aiwa SERVICE

XR-M200 LH, U, K HA, HR, HS
XR-M201 EZ

SERVICE MANUAL

COMPACT DISC STEREO SYSTEM

BASIC TAPE MECHANISM : 2ZM-1 YR9NC
BASIC CD MECHANISM : 3ZG-3 E3NC

aiwa

S/M Code No. 09-004-425-1T1

ELECTRICAL MAIN PARTS LIST - 1/8

NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage.

```
200HR ..................XX.....................................A.................
200U ...................XX.....................................C.................
200K ...................XX.....................................D.................
201EZ ..................XX.....................................E.................
200HA ..................XX.....................................F.................
200HS ..................XX.....................................G.................
200LH ..................XX.....................................H.................
```

REF.NO	PARTS NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION	SUFFIX
	88-905-201-110	0E	FF-CABLE,5P 1.25	A.CDEFGH.....
	88-905-301-110	0E	FF-CABLE,5P 300MM	A.CDEFGH.....
	88-906-171-110	0E	FF-CABLE,6P 1.25	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-702-010		FF-CABLE,16P 1.0 140MM	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-704-110		FF-CABLE,25P 1.0 240MM	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-705-110		FF-CABLE,22P 1.0 210MM	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-706-010		FF-CABLE,15P 1.0 170MM	A.CDEFGH.....
C 803	87-A10-207-080	0E	CAP,TCS 0.01-50KBUP050	...DE.G.....
CN 301	88-CL4-701-010	1B	CONN ASSY,7P RPEH	A.CDEFGH.....
F 101	87-035-190-010	1A	FUSE,2AT	A....F.H.....
F 101	87-035-222-010	1A	FUSE,1AT	...DE.G.....
F 101	87-035-488-010	0E	FUSE,3.15A 125V D UL	..C..........
PT 101	8A-CL8-601-010	2B	PT,U EI66-60	..C..........
PT 101	8A-CL8-602-010	2P	PT,H EI66-60	A....F.H.....
PT 101	8A-CL8-603-010		PT,EZ EI66-60	...DE.G.....
	8A-CL8-084-010		LENS,LCD DISP	A.CDEFGH.....
*	8A-CL8-203-010		GUIDE,LED CASS	....E.....
*	8A-CL8-204-010		GUIDE,LCD DISP	A.CDEFGH.....
C 301	87-010-178-080	0E	CHIP CAP,1000P	A.CDEFGH.....
C 309	87-010-198-080	0E	CAP,CHIP 0.022	A.CDEFGH.....
C 304	87-010-405-040	0E	CAP,E 10-50	A.CDEFGH.....
C 313	87-010-071-040	0E	CAP,E 1-50 M 5L SRE	A.CDEFGH.....
C 316	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C 314	87-A10-189-040	0E	CAP,E 220-10	A.CDEFGH.....
C 329	87-010-198-080	0E	CAP,CHIP 0.022	A.CDEFGH.....
C 331	87-010-312-080	0E	C-CAP,S 15P-50 CH	A.CDEFGH.....
C 335	87-010-316-080	0E	C-CAP,S 33P-50 CH	A.CDEFGH.....
C 330	87-010-318-080	0E	C-CAP,S 47P-50 CH	A.CDEFGH.....
C 344	87-010-318-080	0E	C-CAP,S 47P-50 CH	A.CDEFGH.....
C 341	87-010-954-080	0E	C-CAP,0.22-16R	A.CDEFGH.....
CN 301	87-A61-247-010	0E	CONN,25P H	A.CDEFGH.....
CN 305	87-A61-248-010	0E	CONN,22P H	A.CDEFGH.....
CN 304	87-A61-248-010	0E	CONN,22P H	A.CDEFGH.....
CN 303	87-A61-249-010	0E	CONN,15P H	A.CDEFGH.....
CN 306	8A-CL8-640-010		CONN ASSY,2P	A.CDEFGH.....
CN 302	8A-CL8-703-010		CONN ASSY,9P DECK	A.CDEFGH.....
D 301	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D 318	87-002-693-080	0E	C-DIODE,1SS357	A.CDEFGH.....
D 320	87-A40-350-080	0E	ZENER,MTZJ 4.7C	A.CDEFGH.....
IC 303	87-A20-914-010	1B	IC,SPS-442-1-F	A.CDEFGH.....
IC 301	8A-CL8-686-010	2A	C-IC,M38258MCM-075FP	A.CDEFGH.....
LCD 301	8A-CL8-682-010	2A	LCD,ACL8	A.CDEFGH.....
LED 304	87-A40-228-040	0E	LED,SLR-342MG T31 GREEN	A.CDEFGH.....
LED 306	87-A40-228-040	0E	LED,SLR-342MG T31 GREEN	A.CDEFGH.....
LED 305	87-A40-228-040	0E	LED,SLR-342MG T31 GREEN	A.CDEFGH.....
LED 302	87-A40-228-040	0E	LED,SLR-342MG T31 GREEN	A.CDEFGH.....
LED 303	87-A40-228-040	0E	LED,SLR-342MG T31 GREEN	A.CDEFGH.....
LED 301	87-A40-229-040	0E	LED,SLR-342VR TB7 RED	A.CDEFGH.....
LED 307	87-A40-831-010	1E	LED,SELU1E10CXM-LF70 BLUE-DEF	A.CDEFGH.....
LED 308	87-A40-831-010	1E	LED,SELU1E10CXM-LF70 BLUE-DEF	A.CDEFGH.....
Q 142	87-A30-087-080	0E	C-FET,2SK2158	A.CDEFGH.....
Q 301	87-A30-198-080	0E	TR,KTC3199GR	A.CDEFGH.....
Q 302	89-112-965-080	0E	TR,2SA1296	A.CDEFGH.....
Q 308	89-327-125-080	0E	C-TR,2SC2712GR	A.CDEFGH.....
Q 305	89-327-125-080	0E	C-TR,2SC2712GR	A.CDEFGH.....
Q 306	89-327-125-080	0E	C-TR,2SC2712GR	A.CDEFGH.....
Q 307	89-327-125-080	0E	C-TR,2SC2712GR	A.CDEFGH.....
Q 304	89-327-125-080	0E	C-TR,2SC2712GR	A.CDEFGH.....
Q 318	87-A30-074-080	0E	C-TR,RT1P141C	A.CDEFGH.....
Q 319	87-A30-074-080	0E	C-TR,RT1P141C	A.CDEFGH.....
Q 312	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q 310	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q 316	87-A30-198-080	0E	TR,KTC3199GR	A.CDEFGH.....
Q 317	89-112-965-080	0E	TR,2SA1296	A.CDEFGH.....
Q 311	89-327-125-080	0E	C-TR,2SC2712GR	A.CDEFGH.....
Q 321	87-026-239-080	0E	TR,DTC114TK	A.CDEFGH.....
Q 322	87-026-239-080	0E	TR,DTC114TK	A.CDEFGH.....
S 319	87-A90-095-080	0E	SW,TACT EVQ11G04M	A.CDEFGH.....
S 318	87-A90-095-080	0E	SW,TACT EVQ11G04M	A.CDEFGH.....
S 312	87-A90-095-080	0E	SW,TACT EVQ11G04M	A.CDEFGH.....
S 315	87-A90-095-080	0E	SW,TACT EVQ11G04M	A.CDEFGH.....
S 316	87-A90-095-080	0E	SW,TACT EVQ11G04M	A.CDEFGH.....
S 314	87-A90-095-080	0E	SW,TACT EVQ11G04M	A.CDEFGH.....
S 317	87-A90-095-080	0E	SW,TACT EVQ11G04M	A.CDEFGH.....
S 352	87-A91-670-010		SW,RTRY VOL	A.CDEFGH.....

ELECTRICAL MAIN PARTS LIST - 2/8

S	351	87-A91-671-010		SW,RTRY JOG RE0121PVB20FINA	A.CDEFGH.....
X	301	87-A70-124-080	1A	VIB,CER 8.0MHZ	A.CDEFGH.....
		84-ZG1-244-310	1A	CABI,OPTICAL	A.CDEFGH.....
C	8	87-010-198-080	0E	CAP,CHIP 0.022	A.CDEFGH.....
C	4	87-010-248-080	0E	CAP,ELECT 220-10V	A.CDEFGH.....
C	3	87-010-263-080	0E	CAP,ELECT 100-10V	A.CDEFGH.....
C	9	87-010-263-080	0E	CAP,ELECT 100-10V	A.CDEFGH.....
C	6	87-010-374-080	0E	CAP,ELECT 47-10V	A.CDEFGH.....
C	1	87-010-403-080	0E	CAP,ELECT 3.3-50V	A.CDEFGH.....
C	7	87-012-349-080	0E	C-CAP,S 1000P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	18	87-010-213-080	0E	C-CAP,S 0.015-50 B	A.CDEFGH.....
C	10	87-010-263-080	0E	CAP,ELECT 100-10V	A.CDEFGH.....
C	12	87-010-401-080	0E	CAP,ELECT 1-50V	A.CDEFGH.....
C	14	87-010-405-080	0E	CAP,ELECT 10-50V	A.CDEFGH.....
C	16	87-010-545-080	0E	CAP,ELECT 0.22-50V	A.CDEFGH.....
C	17	87-012-349-080	0E	C-CAP,S 1000P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	29	87-010-186-080	0E	CAP,CHIP 4700P	A.CDEFGH.....
C	20	87-010-193-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.033	A.CDEFGH.....
C	23	87-010-992-080	0E	C-CAP,S 0.047-25 B	A.CDEFGH.....
C	34	87-010-186-080	0E	CAP,CHIP 4700P	A.CDEFGH.....
C	36	87-010-374-080	0E	CAP,ELECT 47-10V	A.CDEFGH.....
C	32	87-010-374-080	0E	CAP,ELECT 47-10V	A.CDEFGH.....
C	33	87-010-401-080	0E	CAP,ELECT 1-50V	A.CDEFGH.....
C	37	87-010-404-080	0E	CAP,ELECT 4.7-50V	A.CDEFGH.....
C	31	87-010-545-080	0E	CAP,ELECT 0.22-50V	A.CDEFGH.....
C	30	87-012-156-080	0E	C-CAP,S 220P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	39	87-012-349-080	0E	C-CAP,S 1000P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	40	87-010-147-080	0E	C-CAP,S 3P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	42	87-010-314-080	0E	C-CAP,S 22P-50V	A.CDEFGH.....
C	48	87-010-315-080	0E	C-CAP,S 27P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	41	87-A10-294-080		CAP,M 8200P-50 J	A.CDEFGH.....
C	59	87-010-263-080	0E	CAP,ELECT 100-10V	A.CDEFGH.....
C	57	87-010-316-080	0E	C-CAP,S 33P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	58	87-010-316-080	0E	C-CAP,S 33P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	51	87-010-994-080	0E	C-CAP,S 680P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	50	87-012-140-080	0E	CAP,470P	A.CDEFGH.....
C	67	87-010-263-080	0E	CAP,ELECT 100-10V	A.CDEFGH.....
C	68	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	62	87-010-370-080	0E	CAP,E 330-6.3 SME	A.CDEFGH.....
C	65	87-010-404-080	0E	CAP,ELECT 4.7-50V	A.CDEFGH.....
C	77	87-010-263-080	0E	CAP,ELECT 100-10V	A.CDEFGH.....
C	76	87-A10-102-080	0E	CAP,E 1000-10 REA	A.CDEFGH.....
C	80	87-010-112-080	0E	CAP,ELECT 100-16V	A.CDEFGH.....
C	83	87-010-181-080	0E	CAP,CHIP S 1800P	A.CDEFGH.....
C	84	87-010-181-080	0E	CAP,CHIP S 1800P	A.CDEFGH.....
C	82	87-010-405-080	0E	CAP,ELECT 10-50V	A.CDEFGH.....
C	81	87-010-405-080	0E	CAP,ELECT 10-50V	A.CDEFGH.....
C	97	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	95	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	96	87-010-221-080	0E	CAP,ELECT 470-10V	A.CDEFGH.....
C	92	87-010-387-080	1A	CAP,E 470-25 SME	A.CDEFGH.....
C	91	87-010-404-080	0E	CAP,ELECT 4.7-50V	A.CDEFGH.....
C	98	87-012-154-080	0E	C-CAP,S 150P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	103	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	104	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	101	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	102	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	105	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	131	87-010-112-080	0E	CAP,ELECT 100-16V	A.CDEFGH.....
C	130	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	145	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	141	87-010-318-080	0E	C-CAP,S 47P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	143	87-010-404-080	0E	CAP,ELECT 4.7-50V	A.CDEFGH.....
C	142	87-015-819-080	0E	CAPACITOR,0.01	A.CDEFGH.....
C	152	87-010-178-080	0E	CHIP CAP,1000P	A.CDEFGH.....
C	151	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	150	87-010-263-080	0E	CAP,ELECT 100-10V	A.CDEFGH.....
CN	5	87-099-210-010	0E	CONN,5P 6216 H	A.CDEFGH.....
CN	6	87-A60-130-010	0E	CONN,5P V FE	A.CDEFGH.....
CN	3	87-A60-131-010	0E	CONN,6P V FE	A.CDEFGH.....
CN	1	87-A60-248-010	0E	CONN,16P H CFF1416	A.CDEFGH.....
CN	4	87-A61-249-010	0E	CONN,15P H	A.CDEFGH.....
CN	7	8A-CL8-707-010		CONN ASSY,5P DOOR	A.CDEFGH.....
D	13	87-A40-270-080	0E	C-DIODE,MC2838	A.CDEFGH.....
D	151	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	150	87-A40-558-010	0E	LED,SLZ-8128A-01-A	A.CDEFGH.....
IC	6	87-001-536-010	1A	IC,NJM78M05FA	A.CDEFGH.....
IC	7	87-070-391-040	1A	IC,BA4558F	A.CDEFGH.....
IC	4	87-A20-157-010	1E	IC,TA2092N	A.CDEFGH.....
IC	1	87-A20-446-010	1E	C-IC,LA9241ML	A.CDEFGH.....
IC	2	87-A20-459-010	2A	C-IC,LC78622ED	A.CDEFGH.....
IC	10	87-001-982-010	1B	IC,TA7291S	A.CDEFGH.....
IC	11	87-001-982-010	1B	IC,TA7291S	A.CDEFGH.....
JW	61	87-A90-896-080	0E	F-BEAD,035600STY7	...DE.G.....
L	1	87-003-102-080	0E	COIL,10UH	A.CDEFGH.....
Q	1	87-026-463-080	0E	TR,2SA933S	A.CDEFGH.....
Q	15	87-026-297-080	0E	TR,DTA144TK	A.CDEFGH.....

ELECTRICAL MAIN PARTS LIST - 3/8

Q	14	87-026-297-080	0E	TR,DTA144TK	A.CDEFGH.....
Q	11	87-026-297-080	0E	TR,DTA144TK	A.CDEFGH.....
Q	13	87-026-297-080	0E	TR,DTA144TK	A.CDEFGH.....
Q	12	87-026-297-080	0E	TR,DTA144TK	A.CDEFGH.....
Q	10	87-026-297-080	0E	TR,DTA144TK	A.CDEFGH.....
Q	83	87-026-239-080	0E	TR,DTC114TK	A.CDEFGH.....
Q	84	87-026-239-080	0E	TR,DTC114TK	A.CDEFGH.....
Q	82	87-026-297-080	0E	TR,DTA144TK	A.CDEFGH.....
Q	81	87-026-297-080	0E	TR,DTA144TK	A.CDEFGH.....
Q	92	89-109-521-080	0E	TR,2SA952	A.CDEFGH.....
Q	96	89-109-521-080	0E	TR,2SA952	A.CDEFGH.....
Q	94	89-109-521-080	0E	TR,2SA952	A.CDEFGH.....
Q	90	89-109-521-080	0E	TR,2SA952	A.CDEFGH.....
Q	98	89-318-155-080	0E	TR,2SC1815	A.CDEFGH.....
Q	140	87-A30-087-080	0E	C-FET,2SK2158	A.CDEFGH.....
Q	141	87-A30-087-080	0E	C-FET,2SK2158	A.CDEFGH.....
Q	150	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q	151	89-327-125-080	0E	C-TR,2SC2712GR	A.CDEFGH.....
R	70	87-029-124-090	0E	RESISTOR,FUSE 1/4W 2.2	A.CDEFGH.....
R	73	87-029-361-090	0E	FUSING RESISTOR,1/2W-3.3	A.CDEFGH.....
R	144	87-029-361-090	0E	FUSING RESISTOR,1/2W-3.3	A.CDEFGH.....
SFR	130	87-024-176-080	0E	SEMI-FIXED RESISTOR,100K	A.CDEFGH.....
X	1	87-A70-046-010	1B	VIB,XTAL 16.934MHZ	A.CDEFGH.....
*		8A-CL9-671-010	1A	F-CABLE,9P 2.5	A.CDEFGH.....
C	109	87-012-140-080	0E	CAP,470P	A.CDEFGH.....
C	106	87-016-051-000	1B	CAP,E 2200-35 M SMG	A.CDEFGH.....
C	102	87-A10-520-000	1B	CAP,E 3300-35 M SMG	A.CDEFGH.....
C	101	87-A10-520-000	1B	CAP,E 3300-35 M SMG	A.CDEFGH.....
C	105	87-A10-520-000	1B	CAP,E 3300-35 M SMG	A.CDEFGH.....
C	108	87-A10-712-080	0E	C-CAP,S 0.22-50 Z F	A.CDEFGH.....
C	103	87-A10-712-080	0E	C-CAP,S 0.22-50 Z F	A.CDEFGH.....
C	104	87-A10-712-080	0E	C-CAP,S 0.22-50 Z F	A.CDEFGH.....
C	107	87-A10-712-080	0E	C-CAP,S 0.22-50 Z F	A.CDEFGH.....
C	119	87-010-178-080	0E	CHIP CAP,1000P	A.CDEFGH.....
C	111	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	116	87-010-374-080	0E	CAP,ELECT 47-10V	A.CDEFGH.....
C	113	87-010-381-080	0E	CAP,ELECT 330-16V	A.CDEFGH.....
C	112	87-010-384-080	0E	CAP,ELECT 100-25V	A.CDEFGH.....
C	117	87-010-403-080	0E	CAP,ELECT 3.3-50V	A.CDEFGH.....
C	118	87-010-404-080	0E	CAP,ELECT 4.7-50V	A.CDEFGH.....
C	110	87-010-408-080	0E	CAP,ELECT 47-50V	A.CDEFGH.....
C	120	87-010-404-080	0E	CAP,ELECT 4.7-50V	A.CDEFGH.....
CN	603	87-A60-996-010	0E	CONN,13P V BLK TAC-L13X-A3	A.CDEFGH.....
D	109	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	104	87-070-022-010	0E	DIODE,IN5402	A.CDEFGH.....
D	103	87-070-022-010	0E	DIODE,IN5402	A.CDEFGH.....
D	101	87-070-022-010	0E	DIODE,IN5402	A.CDEFGH.....
D	102	87-070-022-010	0E	DIODE,IN5402	A.CDEFGH.....
D	105	87-A40-455-090	0E	DIODE,RL203 GW	A.CDEFGH.....
D	107	87-A40-455-090	0E	DIODE,RL203 GW	A.CDEFGH.....
D	108	87-A40-455-090	0E	DIODE,RL203 GW	A.CDEFGH.....
D	106	87-A40-455-090	0E	DIODE,RL203 GW	A.CDEFGH.....
D	112	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	110	87-A40-206-080	0E	ZENER,UZ10BSC	A.CDEFGH.....
Q	106	87-026-211-080	0E	TR,DTA144EK	A.CDEFGH.....
Q	108	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q	109	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	105	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	107	87-A30-196-080	0E	TR,2SC4115SRS	A.CDEFGH.....
Q	102	89-213-702-010	1A	TR,2SB1370	A.CDEFGH.....
Q	101	89-213-702-010	1A	TR,2SB1370	A.CDEFGH.....
Q	103	89-333-317-080	0E	TR,2SC3331	A.CDEFGH.....
Q	110	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	111	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
W	101	87-A90-510-010	0E	HLDR,WIRE 2.5-9P	A.CDEFGH.....
W	101	87-A90-510-010	0E	HLDR,WIRE 2.5-9P	A.CDEFGH.....
C	303	87-010-177-080	0E	C-CAP,S 820P-50 SL	A.CDEFGH.....
C	304	87-010-177-080	0E	C-CAP,S 820P-50 SL	A.CDEFGH.....
C	307	87-010-263-080	0E	CAP,ELECT 100-10V	A.CDEFGH.....
C	308	87-010-263-080	0E	CAP,ELECT 100-10V	A.CDEFGH.....
C	313	87-010-186-080	0E	CAP,CHIP 4700P	A.CDEFGH.....
C	314	87-010-186-080	0E	CAP,CHIP 4700P	A.CDEFGH.....
C	311	87-010-195-080	0E	C-CAP,S 0.068-25 F	A.CDEFGH.....
C	312	87-010-195-080	0E	C-CAP,S 0.068-25 F	A.CDEFGH.....
C	315	87-010-374-080	0E	CAP,ELECT 47-10V	A.CDEFGH.....
C	318	87-010-546-080	0E	CAP,ELECT 0.33-50V	A.CDEFGH.....
C	317	87-010-546-080	0E	CAP,ELECT 0.33-50V	A.CDEFGH.....
C	321	87-010-405-080	0E	CAP,ELECT 10-50V	A.CDEFGH.....
C	349	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	...DE.G.....
C	350	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	...DE.G.....
C	361	87-010-374-080	0E	CAP,ELECT 47-10V	A.CDEFGH.....
C	362	87-010-401-080	0E	CAP,ELECT 1-50V	A.CDEFGH.....
C	382	87-010-179-080	0E	CAP,CHIP S B1200P	...DE.G.....
C	384	87-012-156-080	0E	C-CAP,S 220P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	405	87-010-188-080	0E	CAP,CHIP 6800P	A.CDEFGH.....
C	406	87-010-188-080	0E	CAP,CHIP 6800P	A.CDEFGH.....
C	403	87-010-321-080	0E	CHIP CAPACITOR,82P(J)	A.CDEFGH.....

C	404	87-010-321-080	0E	CHIP CAPACITOR,82P(J)	A.CDEFGH.....
C	401	87-010-401-080	0E	CAP,ELECT 1-50V	A.CDEFGH.....
C	402	87-010-401-080	0E	CAP,ELECT 1-50V	A.CDEFGH.....
C	407	87-010-426-080	0E	C-CAP,S 0.012-25 B	A.CDEFGH.....
C	408	87-010-426-080	0E	C-CAP,S 0.012-25 B	A.CDEFGH.....
C	459	87-010-175-080	0E	CAP,560P	A.CDEFGH.....
C	458	87-010-178-080	0E	CHIP CAP,1000P	A.CDEFGH.....
C	455	87-010-183-080	0E	C-CAP,S 2700P-50 B	A.CDEFGH.....
C	454	87-010-183-080	0E	C-CAP,S 2700P-50 B	A.CDEFGH.....
C	453	87-010-183-080	0E	C-CAP,S 2700P-50 B	A.CDEFGH.....
C	456	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	451	87-010-198-080	0E	CAP,CHIP 0.022	A.CDEFGH.....
C	452	87-010-382-080	0E	CAP,ELECT 22-25V	A.CDEFGH.....
C	462	87-012-158-080	0E	C-CAP,S 390P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	461	87-012-158-080	0E	C-CAP,S 390P-50 CH	A.CDEFGH.....
CN	351	87-A60-624-010	0E	CONN,7P V 2MM JMT	A.CDEFGH.....
D	311	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
IC	301	87-017-889-010	1A	IC,NJM4558LD	A.CDEFGH.....
IC	401	87-017-889-010	1A	IC,NJM4558LD	A.CDEFGH.....
L	451	87-007-342-010	0E	COIL,OSC 85K BIAS	A.CDEFGH.....
Q	306	87-026-211-080	0E	TR,DTA144EK	A.CDEFGH.....
Q	308	87-A30-087-080	0E	C-FET,2SK2158	A.CDEFGH.....
Q	307	87-A30-087-080	0E	C-FET,2SK2158	A.CDEFGH.....
Q	305	87-A30-087-080	0E	C-FET,2SK2158	A.CDEFGH.....
Q	309	87-A30-197-080	0E	TR,KTA1267GR	A.CDEFGH.....
Q	313	87-026-218-080	0E	TR,DTC144ES	A.CDEFGH.....
Q	314	87-026-218-080	0E	TR,DTC144ES	A.CDEFGH.....
Q	310	87-A30-197-080	0E	TR,KTA1267GR	A.CDEFGH.....
Q	442	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q	441	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q	452	87-026-610-080	0E	TR,KTC3198GR	...DE.G.....
Q	451	89-333-317-080	0E	TR,2SC3331	A.CDEFGH.....
Q	453	89-333-317-080	0E	TR,2SC3331	A.CDEFGH.....
Q	454	89-333-317-080	0E	TR,2SC3331	A.CDEFGH.....
C	602	87-010-180-080	0E	C-CAP,CER 1500P	A.CDEFGH.....
C	601	87-010-180-080	0E	C-CAP,CER 1500P	A.CDEFGH.....
C	600	87-010-184-080	0E	CHIP CAPACITOR,3300P(K)	A.CDEFGH.....
C	609	87-010-213-080	0E	C-CAP,S 0.015-50 B	A.CDEFGH.....
C	615	87-010-154-080	0E	CAP,CHIP 10P	A.CDEFGH.....
C	610	87-010-213-080	0E	C-CAP,S 0.015-50 B	A.CDEFGH.....
C	617	87-010-408-080	0E	CAP,ELECT 47-50V	A.CDEFGH.....
C	616	87-010-408-080	0E	CAP,ELECT 47-50V	A.CDEFGH.....
C	613	87-010-545-080	0E	CAP,ELECT 0.22-50V	A.CDEFGH.....
C	614	87-010-545-080	0E	CAP,ELECT 0.22-50V	A.CDEFGH.....
C	612	87-010-545-080	0E	CAP,ELECT 0.22-50V	A.CDEFGH.....
C	611	87-010-545-080	0E	CAP,ELECT 0.22-50V	A.CDEFGH.....
C	626	87-010-405-080	0E	CAP,ELECT 10-50V	A.CDEFGH.....
C	625	87-010-405-080	0E	CAP,ELECT 10-50V	A.CDEFGH.....
C	661	87-010-178-080	0E	CHIP CAP,1000P	...DE.G.....
C	699	87-010-194-080	0E	CAP,CHIP 0.047	A.CDEFGH.....
C	690	87-010-263-080	0E	CAP,ELECT 100-10V	A.CDEFGH.....
C	697	87-010-378-080	0E	CAP,ELECT 10-16V	A.CDEFGH.....
C	691	87-018-137-080	0E	CAPACITOR,3300P	A.CDEFGH.....
CN	1	87-099-210-010	0E	CONN,5P 6216 H	A.CDEFGH.....
CN	203	87-009-030-010	0E	CONN,2P PH M	A.CDEFGH.....
CN	202	87-A61-250-010	0E	CONN,25P V	A.CDEFGH.....
CN	600	87-A60-115-010		CONN,5P H S2M-5WR	A.CDEFGH.....
D	606	87-027-513-080	0E	ZENER,HZ6B2L	A.CDEFGH.....
D	601	87-A40-739-080	0E	ZENER,UZ2.7BSA	A.CDEFGH.....
D	602	87-A40-739-080	0E	ZENER,UZ2.7BSA	A.CDEFGH.....
D	651	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
IC	601	87-A21-443-040	1C	C-IC,M62495AFP	A.CDEFGH.....
J	602	87-A60-885-010	1A	JACK,PIN 6P R/W MSC	A.CDEFGH.....
PR	601	87-026-689-080	0E	PROTECTOR,1A 60V 491	A..DEFGH.....
PR	601	87-A91-153-080	0E	FUSE,630MA 125V 251	..C.....
Q	602	87-026-210-080	0E	C-TR,DTC144EK	A.CDEFGH.....
Q	606	87-026-210-080	0E	C-TR,DTC144EK	A.CDEFGH.....
Q	607	87-026-210-080	0E	C-TR,DTC144EK	A.CDEFGH.....
Q	603	87-026-210-080	0E	C-TR,DTC144EK	A.CDEFGH.....
Q	605	87-026-210-080	0E	C-TR,DTC144EK	A.CDEFGH.....
Q	601	87-026-210-080	0E	C-TR,DTC144EK	A.CDEFGH.....
Q	604	87-026-210-080	0E	C-TR,DTC144EK	A.CDEFGH.....
Q	608	87-026-239-080	0E	TR,DTC114TK	A.CDEFGH.....
Q	609	87-A30-257-080	0E	C-TR,2SD1306E	A.CDEFGH.....
Q	613	87-026-239-080	0E	TR,DTC114TK	A.CDEFGH.....
Q	616	87-026-610-080	0E	TR,KTC3198GR	A.CDEFGH.....
Q	614	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q	615	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q	617	87-A30-257-080	0E	C-TR,2SD1306E	A.CDEFGH.....
Q	619	87-A30-257-080	0E	C-TR,2SD1306E	A.CDEFGH.....
Q	618	87-A30-257-080	0E	C-TR,2SD1306E	A.CDEFGH.....
Q	611	87-A30-257-080	0E	C-TR,2SD1306E	A.CDEFGH.....
Q	612	87-A30-257-080	0E	C-TR,2SD1306E	A.CDEFGH.....
Q	610	87-A30-257-080	0E	C-TR,2SD1306E	A.CDEFGH.....
Q	620	87-A30-257-080	0E	C-TR,2SD1306E	A.CDEFGH.....
S	600	87-036-109-010	1A	PUSH SWITCH	A.CDEFGH.....
S	601	87-036-109-010	1A	PUSH SWITCH	A.CDEFGH.....

ELECTRICAL MAIN PARTS LIST - 5/8

C	814	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	829	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	828	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	824	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	823	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	822	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	821	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	820	87-010-408-080	0E	CAP,ELECT 47-50V	A.CDEFGH.....
C	871	87-010-184-080	0E	CHIP CAPACITOR,3300P(K)	...DE.G.....
C	942	87-010-151-080	0E	C-CAP,S 7P-50 CH	...DE.G.....
C	949	87-014-049-080	0E	CAP,PP 470P-100 J	...DE.G.....
C	957	87-010-147-080	0E	C-CAP,S 3P-50 CH	...DE.G.....
C	959	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	961	87-010-152-080	0E	C-CAP,S 8P-50 CH	A.C..F.H.....
C	960	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	962	87-010-401-080	0E	CAP,ELECT 1-50V	...DE.G.....
CF	802	82-785-747-010	1A	CF,MS2 GHY R	...DE.G.....
CF	802	87-008-261-010	1A	FILTER,SFE10.7MA5-A	A.C..F.H.....
CF	801	87-008-261-010	1A	FILTER,SFE10.7MA5-A	A.C..F.H.....
CF	801	87-008-423-010	1A	CERAMIC FILTER,SFE10.7	...DE.G.....
D	944	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	...DE.G.....
D	942	87-A40-270-080	0E	C-DIODE,MC2838	...DE.G.....
FFE	801	A8-6ZA-19C-170	2A	6ZA-1 YFEENC	...DE.G.....
FFE	801	A8-6ZA-19D-070	1H	6ZA-1 YFEJNC	.....
FFE	801	A8-8ZA-193-070	1E	8ZA-1 YFEUNC	A.C..F.H.....
J	801	87-A60-202-010	1A	TERMINAL,ANT 4P MSP-154V-02	A.C..F.H.....
J	801	87-A60-403-010		TERMINAL,ANT PAL 2P HSP-312V05	...DE.G.....
L	832	87-005-847-080	0E	COIL,2.2UH(CECS)	A.CDEFGH.....
L	942	87-A50-019-010	0E	COIL,OSC LW(COI)	...DE.G.....
L	941	87-A50-020-010	0E	COIL,ANT LW(COI)	...DE.G.....
L	981	87-NF4-650-010	1D	COIL,AM PACK 4N(TOK)	A.C..F.H.....
L	981	87-NF4-651-110	1C	COIL,AM PACK2N(TOM)	...DE.G.....
PIN	801	86-NFZ-222-010	0E	PIN,DIA1-6.5	...DE.G.....
Q	806	87-A30-072-080	0E	C-TR,RT1P144C	A.CDEFGH.....
Q	805	89-327-143-080	0E	TR,2SC2714	A.CDEFGH.....
Q	948	87-A30-257-080	0E	C-TR,2SD1306E	...DE.G.....
Q	947	89-505-434-540	0E	C-FET,2SK543(4/5)	...DE.G.....
Q	951	87-A30-074-080	0E	C-TR,RT1P141C	...DE.G.....
TC	942	87-011-253-080	0E	TRIMER,30P LAR	...DE.G.....
C	758	87-010-149-080	0E	C-CAP,S 5P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	756	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	755	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	757	87-010-318-080	0E	C-CAP,S 47P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	763	87-010-194-080	0E	CAP,CHIP 0.047	A.CDEFGH.....
C	766	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	768	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	765	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	764	87-010-319-080	0E	C-CAP,S 56P-50 CH	A.C..F.H.....
C	767	87-010-405-080	0E	CAP,ELECT 10-50V	A.CDEFGH.....
C	769	87-010-408-080	0E	CAP,ELECT 47-50V	A.CDEFGH.....
C	778	87-010-071-080	0E	CAP,ELECT 1-50 M 5L SRE	A.CDEFGH.....
C	772	87-010-194-080	0E	CAP,CHIP 0.047	A.CDEFGH.....
C	773	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	774	87-010-263-080	0E	CAP,ELECT 100-10V	A.CDEFGH.....
C	777	87-010-400-080	0E	CAP,ELECT 0.47-50V	A.CDEFGH.....
C	779	87-010-401-080	0E	CAP,ELECT 1-50V	A.CDEFGH.....
C	771	87-010-407-080	0E	CAP,ELECT 33-50V	A.CDEFGH.....
C	775	87-010-421-080	0E	CAP,ELECT 4.7-50V	A.CDEFGH.....
C	770	87-015-821-080	0E	C-CAP,0.047	A.CDEFGH.....
C	789	87-010-179-080	0E	CAP,CHIP S B1200P	A.CDEFGH.....
C	787	87-010-184-080	0E	CHIP CAPACITOR,3300P(K)	A.CDEFGH.....
C	788	87-010-184-080	0E	CHIP CAPACITOR,3300P(K)	A.CDEFGH.....
C	780	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	784	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	785	87-010-403-080	0E	CAP,ELECT 3.3-50V	A.CDEFGH.....
C	786	87-010-403-080	0E	CAP,ELECT 3.3-50V	A.CDEFGH.....
C	782	87-010-405-080	0E	CAP,ELECT 10-50V	A.CDEFGH.....
C	781	87-010-405-080	0E	CAP,ELECT 10-50V	A.CDEFGH.....
C	793	87-010-177-080	0E	C-CAP,S 820P-50 SL	A.C..F.H.....
C	793	87-010-179-080	0E	CAP,CHIP S B1200P	A.CDEFGH.....
C	790	87-010-179-080	0E	CAP,CHIP S B1200P	A.CDEFGH.....
C	797	87-010-180-080	0E	C-CAP,CER 1500P	A..DE.G.....
C	798	87-010-180-080	0E	C-CAP,CER 1500P	A..DE.G.....
C	797	87-010-182-080	0E	C-CAP,S 2200P-50 B	..C..F.H.....
C	798	87-010-182-080	0E	C-CAP,S 2200P-50 B	..C..F.H.....
C	799	87-010-194-080	0E	CAP,CHIP 0.047	A.CDEFGH.....
C	796	87-010-403-080	0E	CAP,ELECT 3.3-50V	A.CDEFGH.....
C	791	87-010-405-080	0E	CAP,ELECT 10-50V	A.CDEFGH.....
C	794	87-010-406-080	0E	CAP,ELECT 22-50	A.CDEFGH.....
C	795	87-010-596-080	0E	CAP,S 0.047-16	A.CDEFGH.....
D	771	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
IC	770	87-A20-913-010	1D	IC,LA1837NL	A.CDEFGH.....
L	770	87-005-847-080	0E	COIL,2.2UH(CECS)	A.CDEFGH.....
L	771	87-A50-266-010	1A	COIL,FM DET-2N(TOK)	A.CDEFGH.....
L	772	88-CL4-693-010	1A	FLTR,PCFAYH-450(TOK)	A.CDEFGH.....
C	704	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	703	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....

C	701	87-010-381-080	0E	CAP,ELECT 330-16V	A.CDEFGH.....
C	702	87-010-404-080	0E	CAP,ELECT 4.7-50V	A.CDEFGH.....
C	711	87-010-112-080	0E	CAP,ELECT 100-16V	A.CDEFGH.....
C	712	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	713	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	714	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	715	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	725	87-010-178-080	0E	CHIP CAP,1000P	A.CDEFGH.....
C	723	87-010-178-080	0E	CHIP CAP,1000P	A.CDEFGH.....
C	727	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	728	87-010-248-080	0E	CAP,ELECT 220-10V	A.CDEFGH.....
C	721	87-010-312-080	0E	C-CAP,S 15P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	722	87-010-312-080	0E	C-CAP,S 15P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	761	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
D	722	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	...DE.G.....
D	721	87-027-349-080	0E	ZENER,HZ6A1L	A.CDEFGH.....
IC	720	87-070-127-110	1C	IC,LC72131D	A.CDEFGH.....
Q	711	87-A30-196-080	0E	TR,2SC4115SRS	A.CDEFGH.....
X	721	87-A70-061-010	1A	VIB,XTAL 4.500MHZ CSA-309	A.CDEFGH.....
C	869	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	....E.....
C	861	87-012-156-080	0E	C-CAP,S 220P-50 CH	....E.....
C	875	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	....E.....
C	877	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	....E.....
C	879	87-010-314-080	0E	C-CAP,S 22P-50V	....E.....
C	878	87-010-316-080	0E	C-CAP,S 33P-50 CH	....E.....
C	876	87-010-405-080	0E	CAP,ELECT 10-50V	....E.....
C	874	87-010-405-080	0E	CAP,ELECT 10-50V	....E.....
C	873	87-012-140-080	0E	CAP,470P	....E.....
IC	861	87-A20-440-040	1H	C-IC,BU1920FS	....E.....
L	861	87-005-847-080	0E	COIL,2.2UH(CECS)	....E.....
Q	863	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	....E.....
X	861	87-A70-091-010	1B	VIB,XTAL 4.332MHZ CSA-309	....E.....
C	209	87-010-187-080	0E	CAP,CHIP S5600P	A.CDEFGH.....
C	208	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	207	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	203	87-010-400-080	0E	CAP,ELECT 0.47-50V	A.CDEFGH.....
C	204	87-010-400-080	0E	CAP,ELECT 0.47-50V	A.CDEFGH.....
C	215	87-010-184-080	0E	CHIP CAPACITOR,3300P(K)	A.CDEFGH.....
C	216	87-010-184-080	0E	CHIP CAPACITOR,3300P(K)	A.CDEFGH.....
C	210	87-010-187-080	0E	CAP,CHIP S5600P	A.CDEFGH.....
C	219	87-010-260-080	0E	CAP,ELECT 47-25V	A.CDEFGH.....
C	214	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	213	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	217	87-010-403-080	0E	CAP,ELECT 3.3-50V	A.CDEFGH.....
C	218	87-010-403-080	0E	CAP,ELECT 3.3-50V	A.CDEFGH.....
C	212	87-010-404-080	0E	CAP,ELECT 4.7-50V	A.CDEFGH.....
C	211	87-010-404-080	0E	CAP,ELECT 4.7-50V	A.CDEFGH.....
C	226	87-010-186-080	0E	CAP,CHIP 4700P	A.CDEFGH.....
C	225	87-010-186-080	0E	CAP,CHIP 4700P	A.CDEFGH.....
C	220	87-010-260-080	0E	CAP,ELECT 47-25V	A.CDEFGH.....
C	229	87-010-544-080	0E	CAP,ELECT 0.1-50V	A.CDEFGH.....
C	223	87-012-141-080	0E	CHIP-CAPACITOR,0.22-16F	A.CDEFGH.....
C	224	87-012-141-080	0E	CHIP-CAPACITOR,0.22-16F	A.CDEFGH.....
C	222	87-A10-946-080	0E	C-CAP,S 220P-100 J CH	A.CDEFGH.....
C	221	87-A10-946-080	0E	C-CAP,S 220P-100 J CH	A.CDEFGH.....
C	232	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	236	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	235	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	231	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	237	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	230	87-010-544-080	0E	CAP,ELECT 0.1-50V	A.CDEFGH.....
C	234	87-010-993-080	0E	C-CAP,S 0.056-25 B	A.CDEFGH.....
C	233	87-010-993-080	0E	C-CAP,S 0.056-25 B	A.CDEFGH.....
C	263	87-012-141-080	0E	CHIP-CAPACITOR,0.22-16F	A.CDEFGH.....
C	264	87-012-141-080	0E	CHIP-CAPACITOR,0.22-16F	A.CDEFGH.....
CN	201	87-A61-011-010	0E	CONN,13P H BLK TAC-L13P-A3	A.CDEFGH.....
D	202	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	207	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	208	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	203	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	209	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	205	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	206	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	204	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	201	87-A40-313-080	0E	C-DIODE,MC 2840	A.CDEFGH.....
D	210	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	213	87-A40-270-080	0E	C-DIODE,MC2838	A.CDEFGH.....
D	211	87-A40-488-080	0E	DIODE,1SS244	A.CDEFGH.....
D	212	87-A40-488-080	0E	DIODE,1SS244	A.CDEFGH.....
J	201	87-A60-238-010	1A	TERMINAL,SP 4P(MSC)	A.CDEFGH.....
L	201	87-003-383-010	1A	COIL,1UH-S	A.CDEFGH.....
L	202	87-003-383-010	1A	COIL,1UH-S	A.CDEFGH.....
Q	208	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q	207	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q	203	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q	204	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q	206	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....

ELECTRICAL MAIN PARTS LIST - 7/8

Q	205	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	209	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	201	87-A30-257-080	0E	C-TR,2SD1306E	A.CDEFGH.....
Q	202	87-A30-257-080	0E	C-TR,2SD1306E	A.CDEFGH.....
Q	211	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	213	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	212	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	210	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	214	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	215	87-A30-190-080	0E	TR,CC5551	A.CDEFGH.....
Q	216	87-A30-190-080	0E	TR,CC5551	A.CDEFGH.....
Q	219	87-A30-214-010	1B	TR,2SB1344	A.CDEFGH.....
Q	218	87-A30-215-010	1B	TR,2SD2025	A.CDEFGH.....
Q	217	87-A30-215-010	1B	TR,2SD2025	A.CDEFGH.....
Q	224	87-A30-074-080	0E	C-TR,RT1P 141C	A.CDEFGH.....
Q	221	87-A30-106-070	0E	C-TR,CMBT5551	A.CDEFGH.....
Q	222	87-A30-106-070	0E	C-TR,CMBT5551	A.CDEFGH.....
Q	220	87-A30-214-010	1B	TR,2SB1344	A.CDEFGH.....
Q	223	87-A30-268-040	0E	C-TR,2SA1514K(S)	A.CDEFGH.....
Q	225	87-A30-268-040	0E	C-TR,2SA1514K(S)	A.CDEFGH.....
R	248	87-A00-258-080	0E	RES,M/F 0.22-1W J	A.CDEFGH.....
R	247	87-A00-258-080	0E	RES,M/F 0.22-1W J	A.CDEFGH.....
R	249	87-A00-258-080	0E	RES,M/F 0.22-1W J	A.CDEFGH.....
R	250	87-A00-258-080	0E	RES,M/F 0.22-1W J	A.CDEFGH.....
R	251	87-A00-258-080	0E	RES,M/F 0.22-1W J	A.CDEFGH.....
R	252	87-A00-258-080	0E	RES,M/F 0.22-1W J	A.CDEFGH.....
TH	202	87-A91-042-080	0E	C-THMS,100K 55001	A.CDEFGH.....
TH	201	87-A91-042-080	0E	C-THMS,100K 55001	A.CDEFGH.....
C	506	87-010-184-080	0E	CHIP CAPACITOR,3300P(K)	A.CDEFGH.....
C	505	87-010-184-080	0E	CHIP CAPACITOR,3300P(K)	A.CDEFGH.....
C	503	87-010-193-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.033	A.CDEFGH.....
C	504	87-010-193-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.033	A.CDEFGH.....
C	509	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	508	87-010-403-080	0E	CAP,ELECT 3.3-50V	A.CDEFGH.....
C	507	87-010-403-080	0E	CAP,ELECT 3.3-50V	A.CDEFGH.....
C	501	87-010-546-080	0E	CAP,ELECT 0.33-50V	A.CDEFGH.....
C	502	87-010-546-080	0E	CAP,ELECT 0.33-50V	A.CDEFGH.....
C	512	87-010-186-080	0E	CAP,CHIP 4700P	A.CDEFGH.....
C	511	87-010-186-080	0E	CAP,CHIP 4700P	A.CDEFGH.....
C	515	87-010-260-080	0E	CAP,ELECT 47-25V	A.CDEFGH.....
C	516	87-010-260-080	0E	CAP,ELECT 47-25V	A.CDEFGH.....
C	519	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	510	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	514	87-010-403-080	0E	CAP,ELECT 3.3-50V	A.CDEFGH.....
C	513	87-010-403-080	0E	CAP,ELECT 3.3-50V	A.CDEFGH.....
C	517	87-012-156-080	0E	C-CAP,S 220P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	518	87-012-156-080	0E	C-CAP,S 220P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	526	87-010-188-080	0E	CAP,CHIP 6800P	...DE.G.....
C	525	87-010-188-080	0E	CAP,CHIP 6800P	...DE.G.....
C	524	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	523	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	528	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	A.CDEFGH.....
C	520	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	A.CDEFGH.....
C	521	87-010-993-080	0E	C-CAP,S 0.056-25 B	A.CDEFGH.....
C	522	87-010-993-080	0E	C-CAP,S 0.056-25 B	A.CDEFGH.....
C	531	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	530	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	532	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	A.CDEFGH.....
C	550	87-010-177-080	0E	C-CAP,S 820P-50 SL	...DE.G.....
C	551	87-010-177-080	0E	C-CAP,S 820P-50 SL	...DE.G.....
C	563	87-010-260-080	0E	CAP,ELECT 47-25V	A.CDEFGH.....
C	571	87-010-805-080	0E	CAP,S 1-16	A.CDEFGH.....
C	572	87-010-805-080	0E	CAP,S 1-16	A.CDEFGH.....
D	508	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	506	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	507	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	503	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	501	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	505	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	504	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	502	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	509	87-A40-270-080	0E	C-DIODE,MC2838	A.CDEFGH.....
FB	502	87-003-223-080	0E	FERRITE BEAD BL02RN2	...DE.G.....
J	501	87-A61-237-010	1A	JACK,3.5 ST W/O SW	A.CDEFGH.....
J	541	87-A61-157-010	0E	JACK,PIN 2P R/W/BL V(SEPA) KM	A.CDEFGH.....
L	501	87-005-366-010	1A	COIL,1UH	A.CDEFGH.....
L	502	87-005-366-010	1A	COIL,1UH	A.CDEFGH.....
Q	509	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q	507	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q	508	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q	502	87-A30-087-080	0E	C-FET,2SK2158	A.CDEFGH.....
Q	503	87-A30-087-080	0E	C-FET,2SK2158	A.CDEFGH.....
Q	501	87-A30-087-080	0E	C-FET,2SK2158	A.CDEFGH.....
Q	504	87-A30-087-080	0E	C-FET,2SK2158	A.CDEFGH.....
Q	506	87-A30-257-080	0E	C-TR,2SD1306E	A.CDEFGH.....
Q	505	87-A30-257-080	0E	C-TR,2SD1306E	A.CDEFGH.....
Q	510	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....

ELECTRICAL MAIN PARTS LIST - 8/8

Q	511	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	514	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	513	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	512	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	519	87-A30-126-010	1A	TR,2SB1616	A.CDEFGH.....
Q	517	87-A30-127-010	1A	TR,2SD2478	A.CDEFGH.....
Q	518	87-A30-127-010	1A	TR,2SD2478	A.CDEFGH.....
Q	515	89-333-317-080	0E	TR,2SC3331	A.CDEFGH.....
Q	516	89-333-317-080	0E	TR,2SC3331	A.CDEFGH.....
Q	525	87-026-219-080	0E	TR,DTA144ES	A.CDEFGH.....
Q	526	87-A30-075-080	0E	C-TR,2SA1235F	A.CDEFGH.....
Q	521	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	522	87-A30-076-080	0E	C-TR,2SC3052F	A.CDEFGH.....
Q	520	87-A30-126-010	1A	TR,2SB1616	A.CDEFGH.....
Q	524	87-A30-269-040	0E	C-FET,2SJ461-T1	A.CDEFGH.....
Q	523	87-A30-269-040	0E	C-FET,2SJ461-T1	A.CDEFGH.....
R	545	87-A00-258-080	0E	RES,M/F 0.22-1W J	A.CDEFGH.....
R	544	87-A00-258-080	0E	RES,M/F 0.22-1W J	A.CDEFGH.....
R	543	87-A00-258-080	0E	RES,M/F 0.22-1W J	A.CDEFGH.....
R	546	87-A00-258-080	0E	RES,M/F 0.22-1W J	A.CDEFGH.....
C	101	87-010-387-080	1A	CAP,E 470-25 SME	A.CDEFGH.....
CN	101	87-A61-110-010	0E	CONN,9P V TID-A	A.CDEFGH.....
D	107	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	108	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	101	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	103	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	105	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	104	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	102	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	110	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
D	111	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133	A.CDEFGH.....
FC	101	87-033-213-080	0E	CLAMP,FUSE	A.CDEFGH.....
FC	102	87-033-213-080	0E	CLAMP,FUSE	A.CDEFGH.....
PR	102	87-026-681-080	0E	PROTECTOR,5A 60V 491	A..DEFGH.....
PR	101	87-026-681-080	0E	PROTECTOR,5A 60V 491	A..DEFGH.....
PR	102	87-026-690-080	1A	FUSE,5A 125V 251	..C..........
PR	101	87-026-690-080	1A	FUSE,5A 125V 251	..C..........
PR	104	87-A90-070-080	1A	PROTECTOR,3.5A 251	..C..........
PR	103	87-A90-070-080	1A	PROTECTOR,3.5A 251	..C..........
PR	104	87-A90-473-080	0E	PROTECTOR,3.5A 491SERIES 60V	A..DEFGH.....
PR	103	87-A90-473-080	0E	PROTECTOR,3.5A 491SERIES 60V	A..DEFGH.....
PT	102	8A-NF8-661-010	1C	PT,SUB ANF-8(U)	..C..........
PT	102	8A-NF8-662-010	1C	PT,SUB ANF-8(E)	...DE.G......
PT	102	8A-NF8-673-010	1D	PT,SUB ANF-8(H)KAMI	A....F.H.....
Q	101	87-026-610-080	0E	TR,KTC3198GR	A.CDEFGH.....
RY	101	87-A90-976-010	1B	RELAY,AC12V SDT-S-112LMR	..CDE.G......
RY	101	87-A91-281-010	1B	RELAY,AC DC12V OSA-SS-212DM5	A....F.H.....
SW	101	87-A90-234-010	1A	SW,SL 1-2-2 SW2201	A....F.H.....
T	101	87-A60-317-010	0E	TERMINAL,1P MSC	A.CDEFGH.....
T	102	87-A60-317-010	0E	TERMINAL,1P MSC	A.CDEFGH.....

MECHANICAL PARTS LIST - 1/2

NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage.

200HR	.....	XX	.....	A.....
200U	.....	XX	.....	C.....
200K	.....	XX	.....	D.....
201EZ	.....	XX	.....	E.....
200HA	.....	XX	.....	F.....
200HS	.....	XX	.....	G.....
200LH	.....	XX	.....	H.....

REF.NO	PARTS NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION	SUFFIX
	8A-CL8-011-010		PANEL,REAR U	..C.....
	8A-CL8-012-010		PANEL,REAR D	.....
	8A-CL8-013-010		PANEL,REAR K	...D.....
	8A-CL8-014-010		PANEL,REAR EZ	....E.....
	8A-CL8-015-010		PANEL,REAR HR	A.....
	8A-CL8-016-010		PANEL,REAR LH	.....H.....
	8A-CL8-017-010		PANEL,REAR HS	.....G.....
	8A-CL8-018-010		PANEL,REAR HA	.....F.....
	8A-CL8-021-010		PANEL,REAR HTSCC	.....
	8A-CL8-031-010		PANEL,CASS	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-036-010		PANEL,TRAY	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-041-010		PANEL,FR	A.CD.FGH.....
	8A-CL8-042-010		PANEL,FR EZ	....E.....
	8A-CL8-046-010		BASE,WINDOW PANEL	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-071-010		RING,VOL	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-072-010		RING,FUNC	A.CDEFGH.....
*	8A-CL8-001-010		CABI,FR U	A.CD.FGH.....
*	8A-CL8-002-010		CABI,FR EZ	....E.....
*	8A-CL8-026-010		CABI,TOP	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-061-010		KEY,FUNC	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-063-010		CAP, MODE	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-065-010		CAP, CONTROL	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-066-010		FRAME,CONTROL	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-076-010		KNOB,RTRY VOL	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-051-010		WINDOW,PANEL	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-053-010		WINDOW,CASS	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-055-010		WINDOW,TOP	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-081-010		REFLECTOR,FUNC	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-082-010		REFLECTOR,CASS	....E.....
	8A-CL8-083-010		LENS,RC	A.CDEFGH.....
	8Z-CL7-107-010	0E	BADGE,AIWA SILVER	A.CDEFGH.....
*	8A-CL8-048-010		PLATE,FUNC	A.CDEFGH.....
	82-NF5-229-010	0E	PLATE,LOCK	A.CDEFGH.....
	82-ZM1-264-010	0E	LVR,EJECT R	A.CDEFGH.....
	86-NF9-224-010	0E	SPR-C,LOCK	A.CDEFGH.....
	87-NF4-217-110	0E	HLDR,LOCK 2	A.CDEFGH.....
	87-NF8-220-010	0E	DMPR,150	A.CDEFGH.....
	88-CL4-220-010	0E	SPR-T,CASS	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-201-010		FRAME,CASS	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-211-010		PULLEY,MOTOR	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-212-010		PULLEY,RELLAY	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-213-010		GEAR,SLIDER	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-214-010		RACK,LOCK	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-215-010	0E	BELT,1.4-97.1	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-216-010		SLIDER,PANEL	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-217-010		COVER, WINDOW PANEL	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-230-010		HLDR,LCD DISP	A.CDEFGH.....
*	8A-CL8-202-010		GUIDE,LED FUNC	A.CDEFGH.....
*	8A-CL8-206-010		HLDR,CD	A.CDEFGH.....
*	8A-CL8-210-010		HLDR,MECHA	A.CDEFGH.....
*	8A-CL8-218-010		HLDR,PIVER	A.CDEFGH.....
*	8A-CL8-226-010		HLDR,TRANS	A.CDEFGH.....
	87-067-703-010	0E	TAPPING SCREW, BVT2+3-10	A.CDEFGH.....
	87-067-758-010	0E	BVT2+3-12 W/O SLOT	A.CDEFGH.....
	87-261-092-010	0E	SCREW, V+3-4	A.CDEFGH.....
	87-571-032-410	0E	VIT+2-3	A.CDEFGH.....
	87-581-170-410	0E	UIT+4-8	A.CDEFGH.....
	87-723-076-410	0E	QT2+2.6-12 BLK	A.CDEFGH.....
	87-B10-250-010	0E	BVT2+3-12 W/O SLOT CR SILVER	A.CDEFGH.....
*	87-B10-230-010	0E	BVT2+3-10 W/O SLOT SILVER CR	A.CDEFGH.....
*	87-B10-231-010	0E	QT1+3-12 SILVER CR	A.CDEFGH.....
	84-ZG1-245-210	0E	CAP,OPTICAL	A.CDEFGH.....
	87-050-098-010	1B	AC CODE ASSY,D	.....
	87-067-703-010	0E	TAPPING SCREW, BVT2+3-10	A.CDEFGH.....
	87-067-758-010	0E	BVT2+3-12 W/O SLOT	A.CDEFGH.....
	87-099-811-010	1E	PLUG,ADPTR CONV(K)	...D.....
	87-A80-092-010	1C	AC CORD ASSY,E BLK SUN FAI	A...E..H.....
	87-A80-105-010	1C	AC CORD ASSY,AZ	.....F.....
	87-A80-110-010	1B	AC CORD ASSY,U SPT-2W	..C.....
	87-A80-143-010	1C	AC CORD ASSY,E BLK	...D.....
	87-A80-155-010	1D	AC CORD ASSY,HS TS	.....G.....
*	8A-CL8-228-010		HLDR,HT-SINK LF L	A.CDEFGH.....
*	8A-CL8-229-010		HLDR,HT-SINK LF R	A.CDEFGH.....
M 600	87-A91-069-010	1F	MOT,RF-370CA15370	A.CDEFGH.....
	8A-CL8-084-010		LENS,LCD DISP	A.CDEFGH.....

84-ZG1-244-310	1A CABI,OPTICAL	A.CDEFGH.....
87-067-703-010	0E TAPPING SCREW, BVT2+3-10	A.CDEFGH.....
87-067-703-010	0E TAPPING SCREW, BVT2+3-10	A.CDEFGH.....

ACCESSORIES / PACKAGE LIST - 1/1

NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage.

```
200HR ..................XX.....................................A...................
200U ...................XX.....................................C...................
200K ...................XX.....................................D...................
201EZ ..................XX.....................................E...................
200HA ..................XX.....................................F...................
200HS ..................XX.....................................G...................
200LH ..................XX.....................................H...................
```

REF.NO	PARTS NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION	SUFFIX
	8A-CL8-901-010		IB,U (ESF)-C	..C..................
	8A-CL8-902-010		IB,H (ECA)-C	A...................
	8A-CL8-903-010		IB,LH (ESP)-C	.....F.H............
	8A-CL8-904-010		IB,K (E)-C	...D................
	8A-CL8-905-010		IB,E (9L)-C	....E...............
	8A-CL8-906-010		IB,D (J)-C	....
	87-043-115-010	1A	ANT,FEEDER FM	A.C..F.H............
	87-A90-030-010	1B	ANT,LOOP AM-NC C	A.CDEFGH............
	87-A90-118-010	0E	ANT,WIRE FM (Z)	...DE.G.............
	87-A91-017-010	1A	PLUG,CONVERSION JT-0476	A......H............
	8A-CLB-961-010	1H	RC UNIT,RC-AAT11	A.CDEFGH............

SCHEMATIC DIAGRAM – 1 (MAIN : 1/2 <AMP / DECK SECTION>)

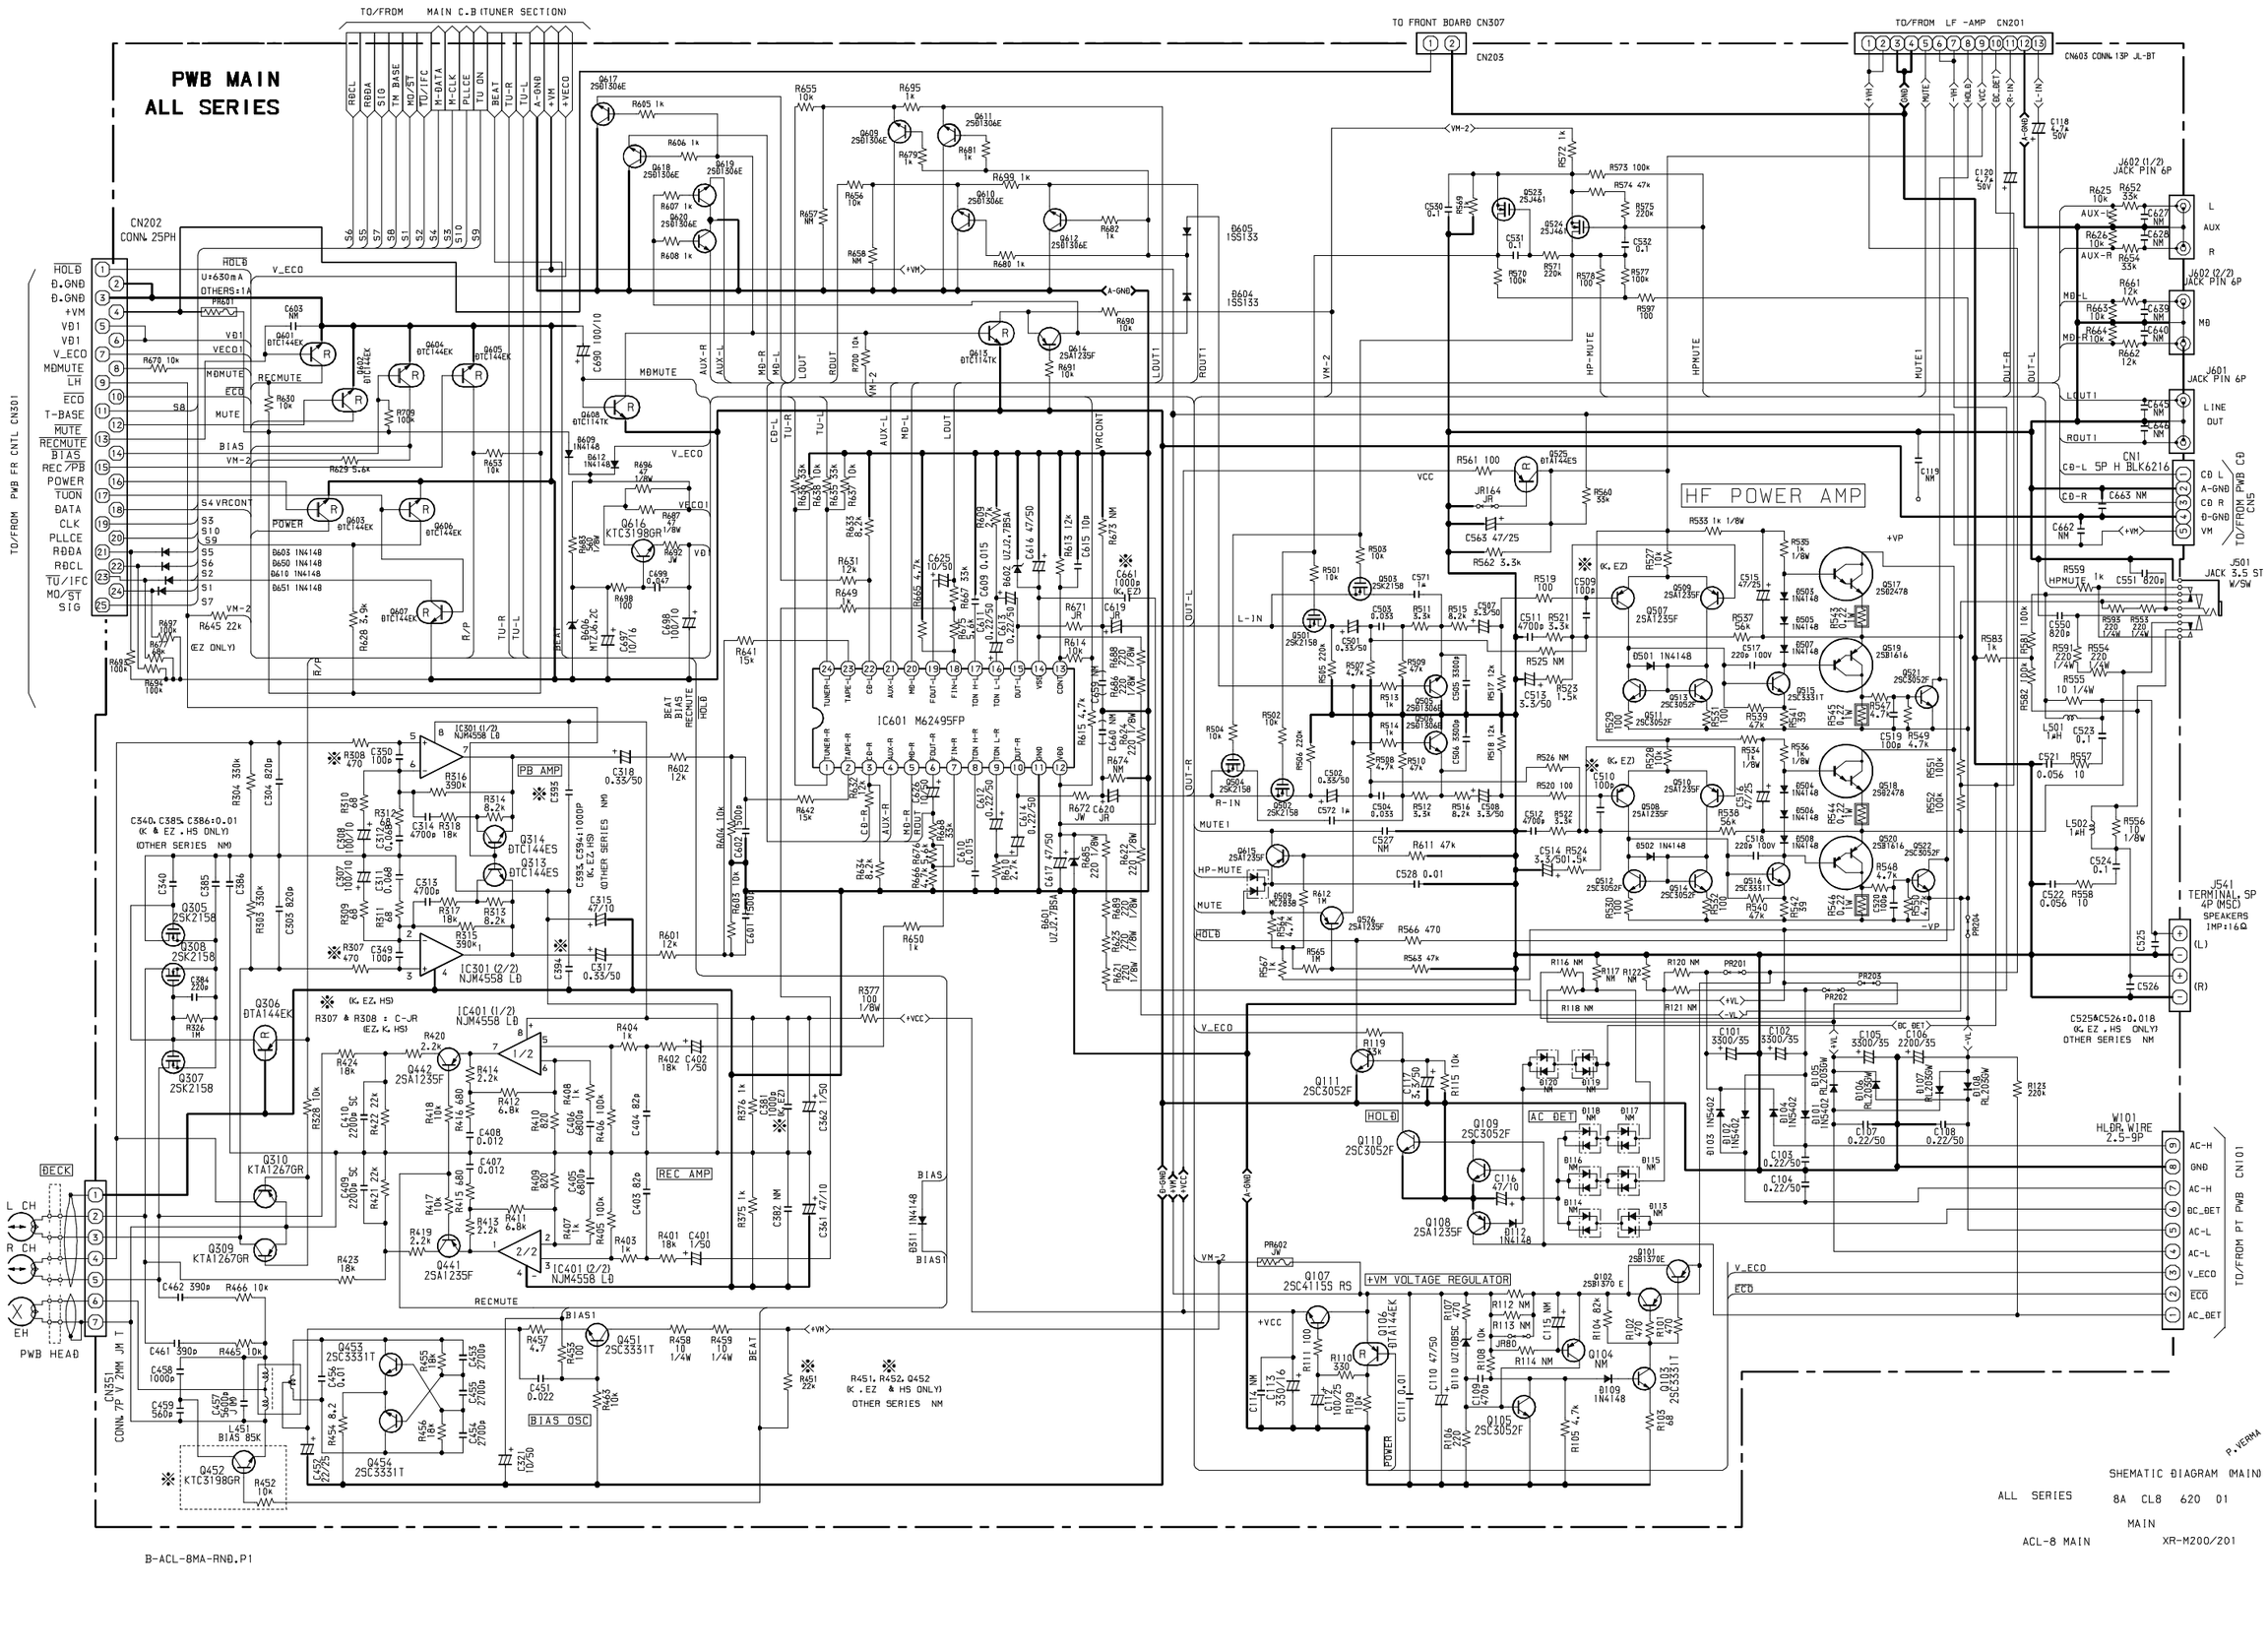

SCHEMATIC DIAGRAM – 2 (MAIN : 2/2 <TUNER SECTION>) <LH, U, HA, HR>

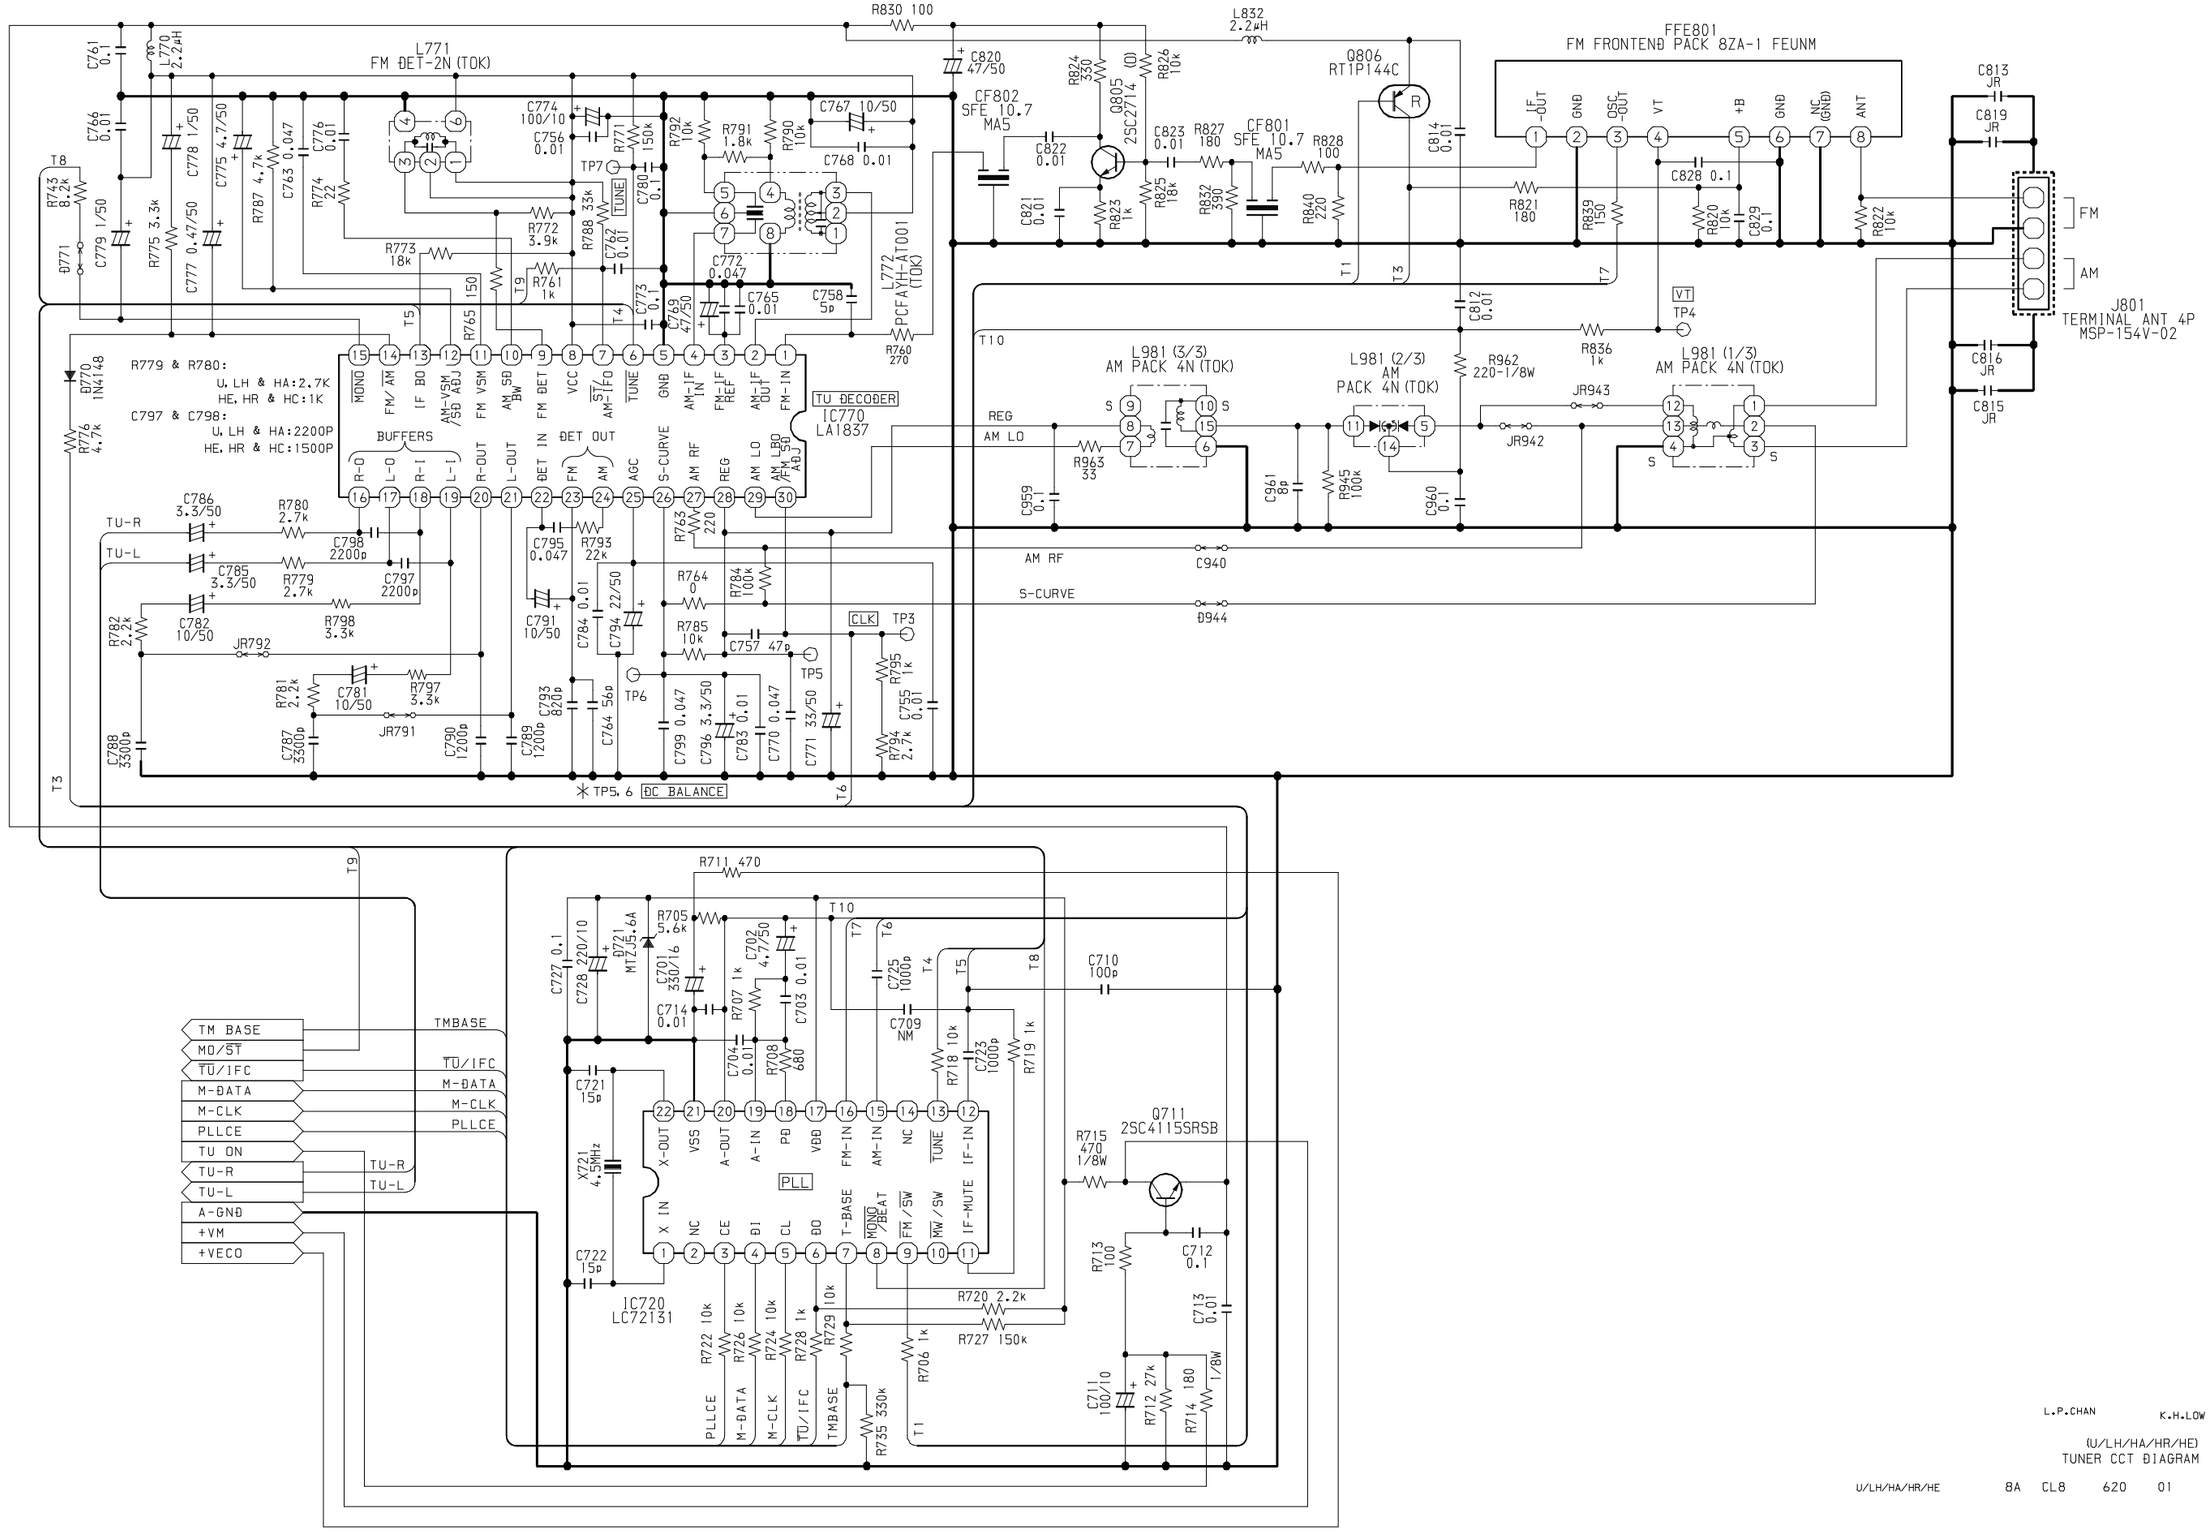

B-8CL-4MA-TU-U-H-RND.TU

L.P.CHAN K.H.LOW

(U/LH/HA/HR/HE)
TUNER CCT DIAGRAM

U/LH/HA/HR/HE 8A CL8 620 01

ACL8 XR-M200

14 01 2000

SCHEMATIC DIAGRAM – 3 (MAIN : 2/2 <TUNER SECTION>) <HS, K>

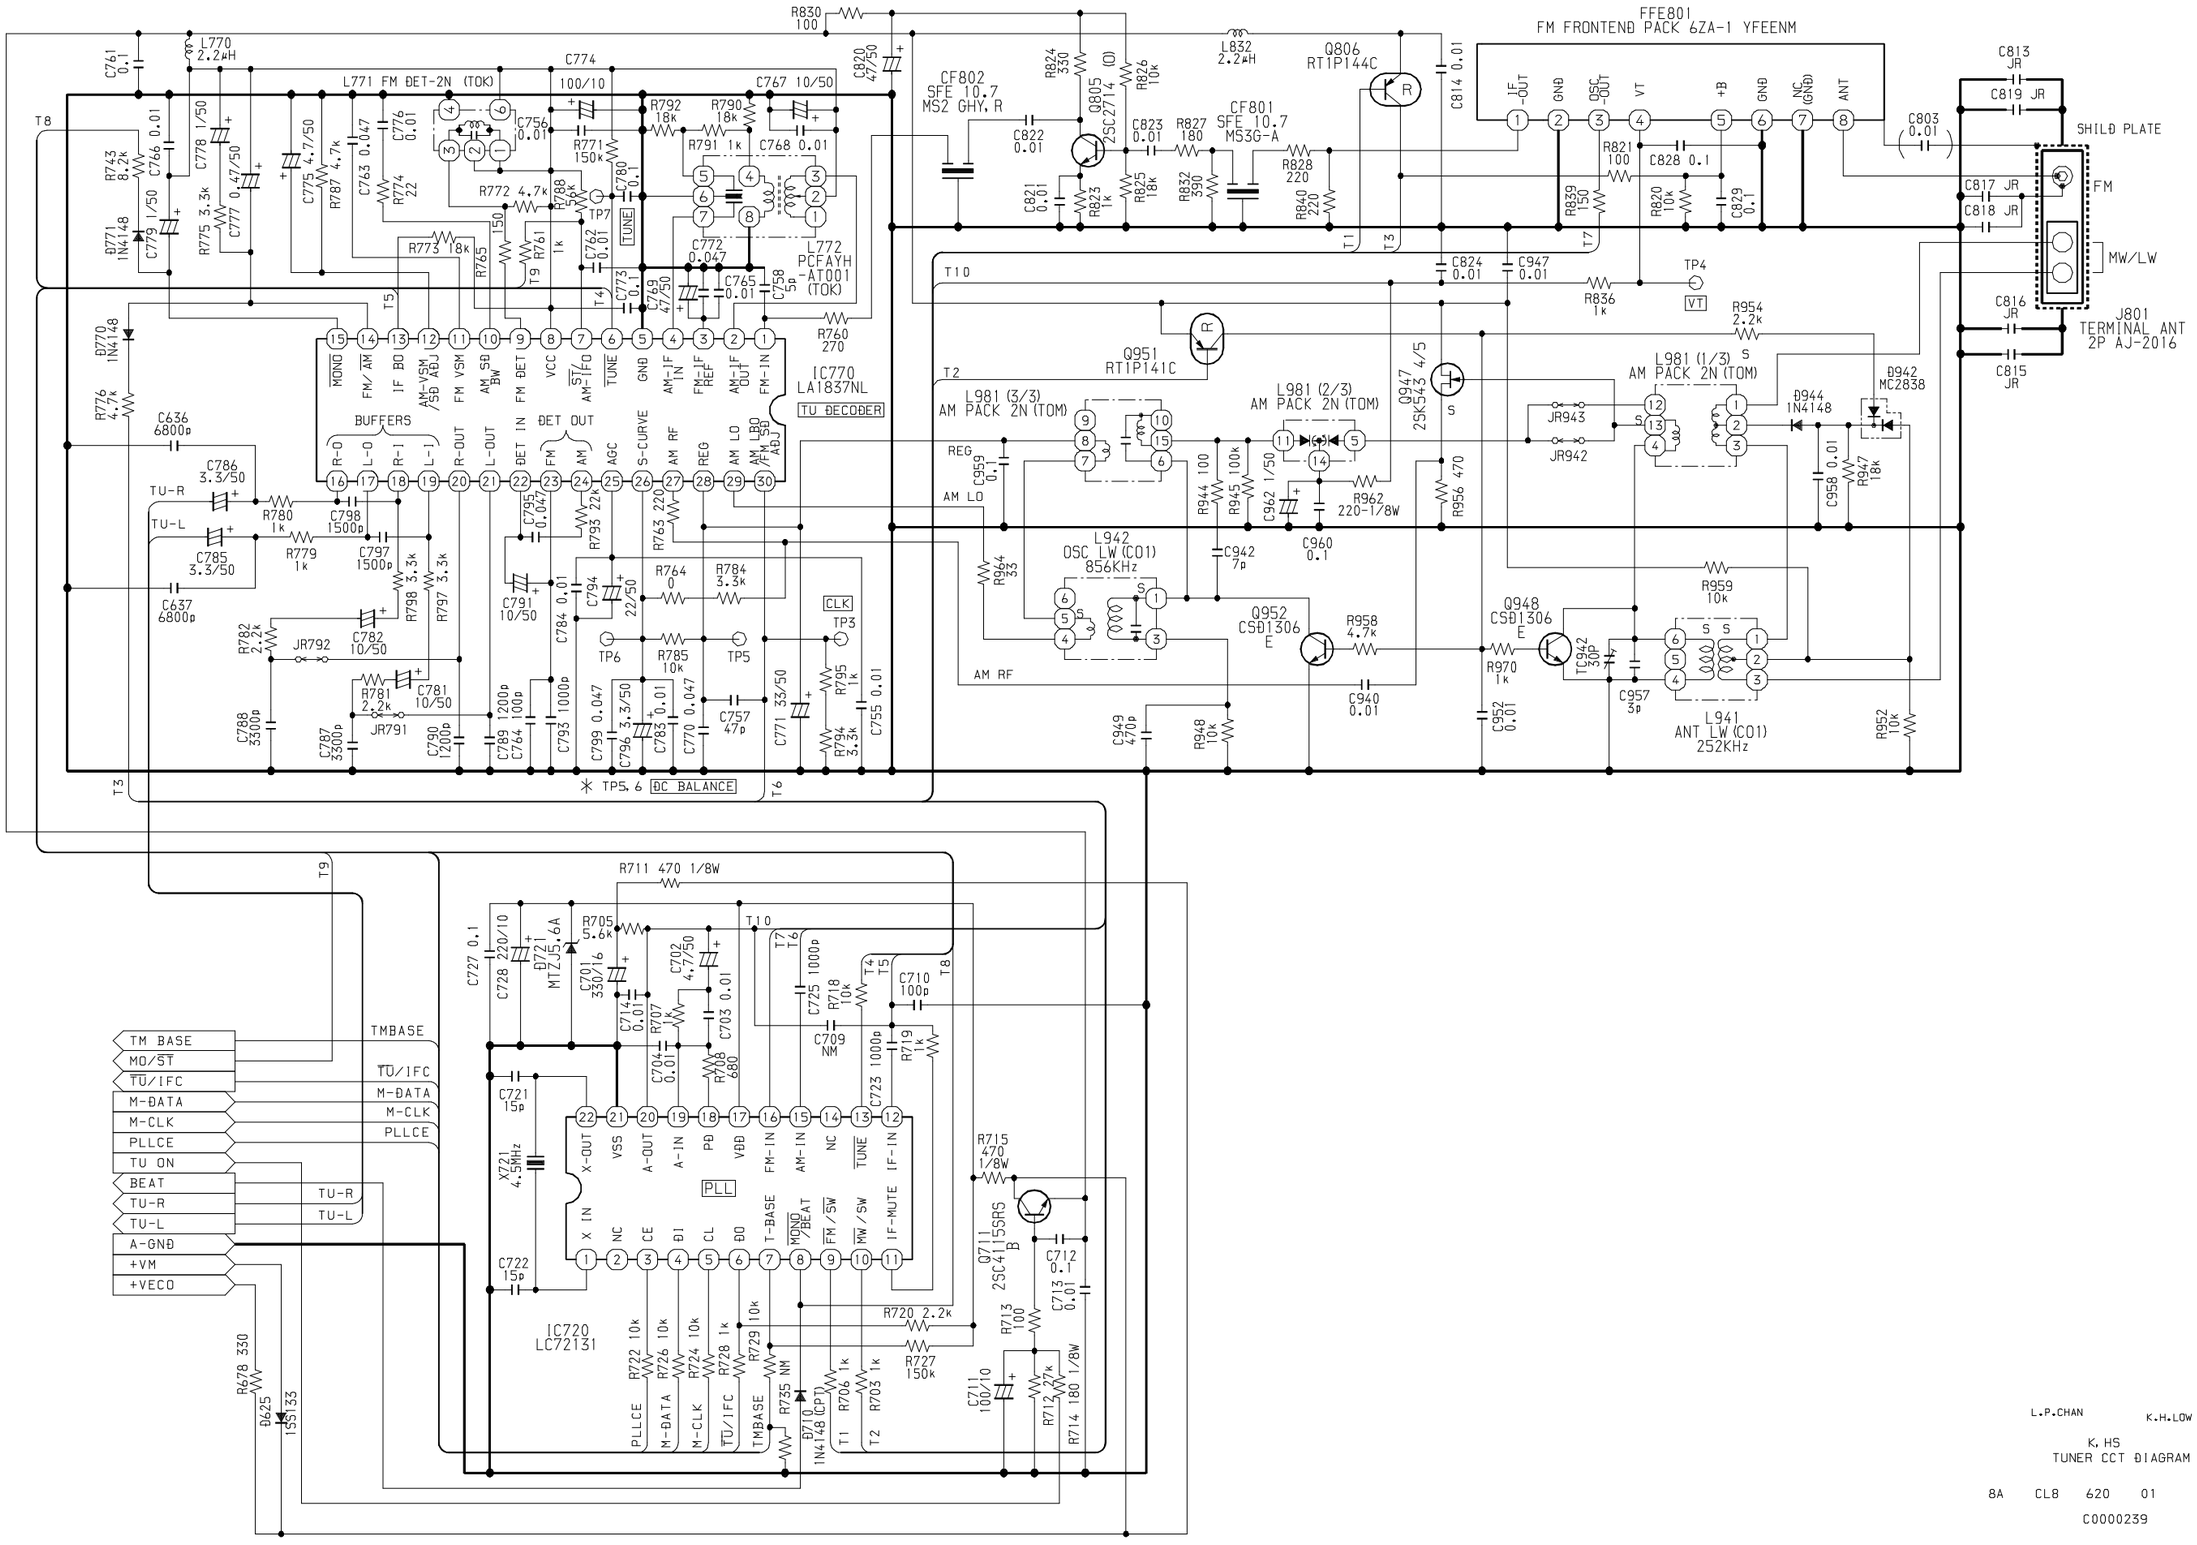

B-ACL-8MA-TU-K-HS-RNÐ

L.P.CHAN K.H.LOW

K, HS
TUNER CCT ÐIAGRAM

8A CL8 620 01

C0000239

ACL-8 XR-M200

14 02 2000

SCHEMATIC DIAGRAM – 4 (MAIN : 2/2 <TUNER SECTION>) <EZ>

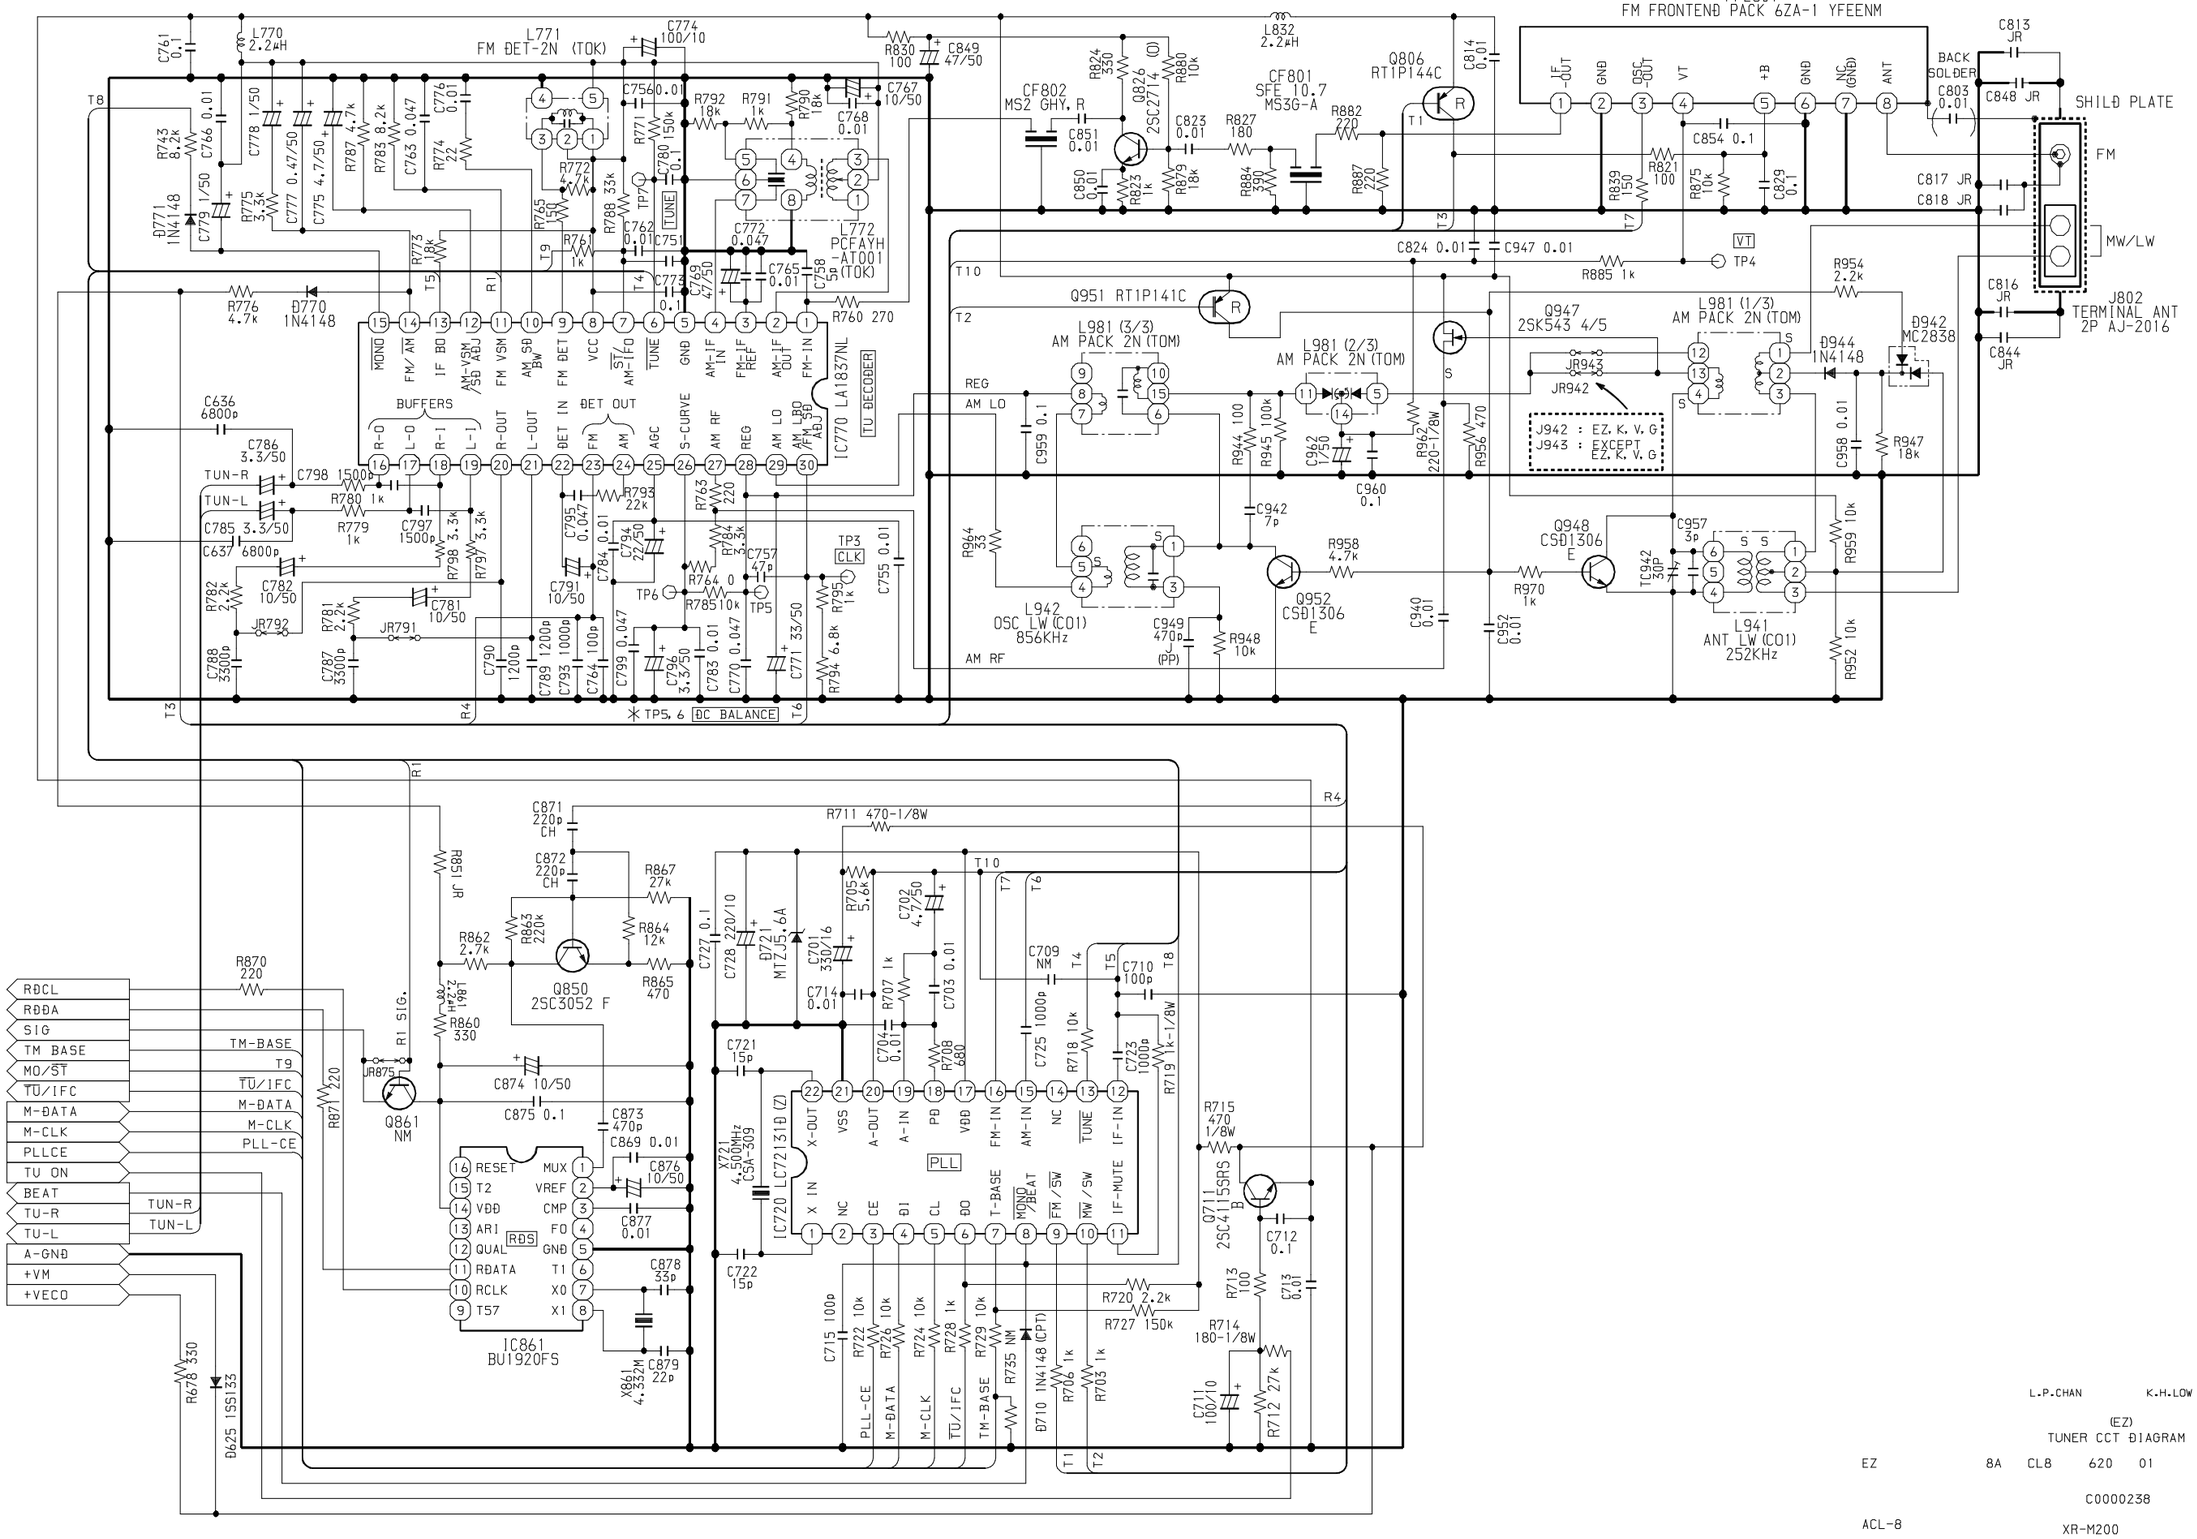

B-8CL-8MA-TU-EZ-RNÐ.TU

L.P.CHAN K.H.LOW

(EZ)
TUNER CCT ÐIAGRAM

EZ 8A CL8 620 01

C0000238

ACL-8 XR-M200

14 02 2000

SCHEMATIC DIAGRAM – 5 (LF-AMP)

LF-AMP SCHEMATIC ALL SERIES

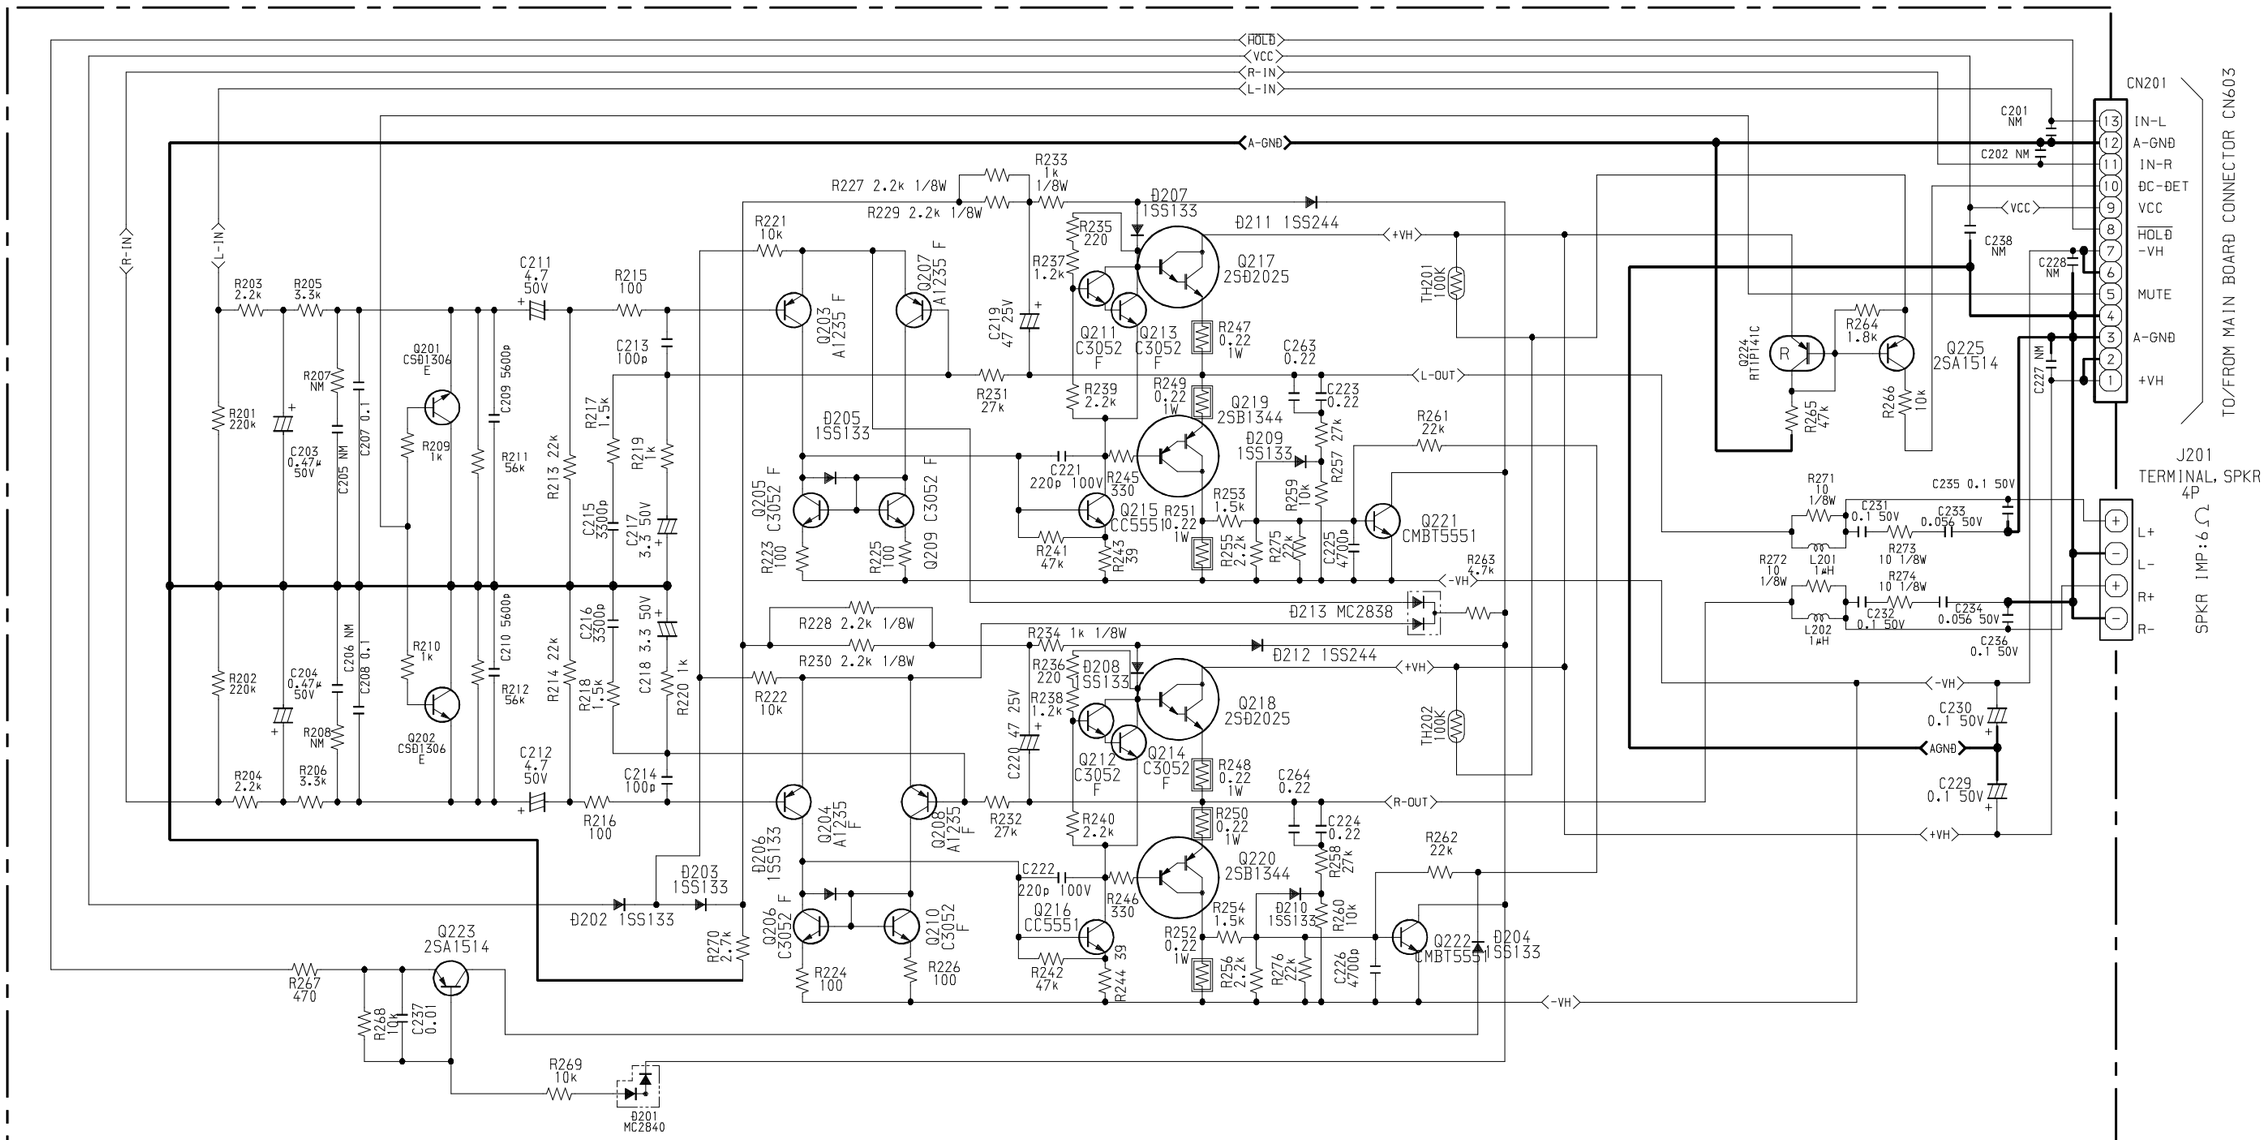

P VERMA

LF-AMP BOARD

ALL SERIES 8A CL8 622 01

ACL-8 XR-M200

SCHEMATIC DIAGRAM – 6 (FRONT)

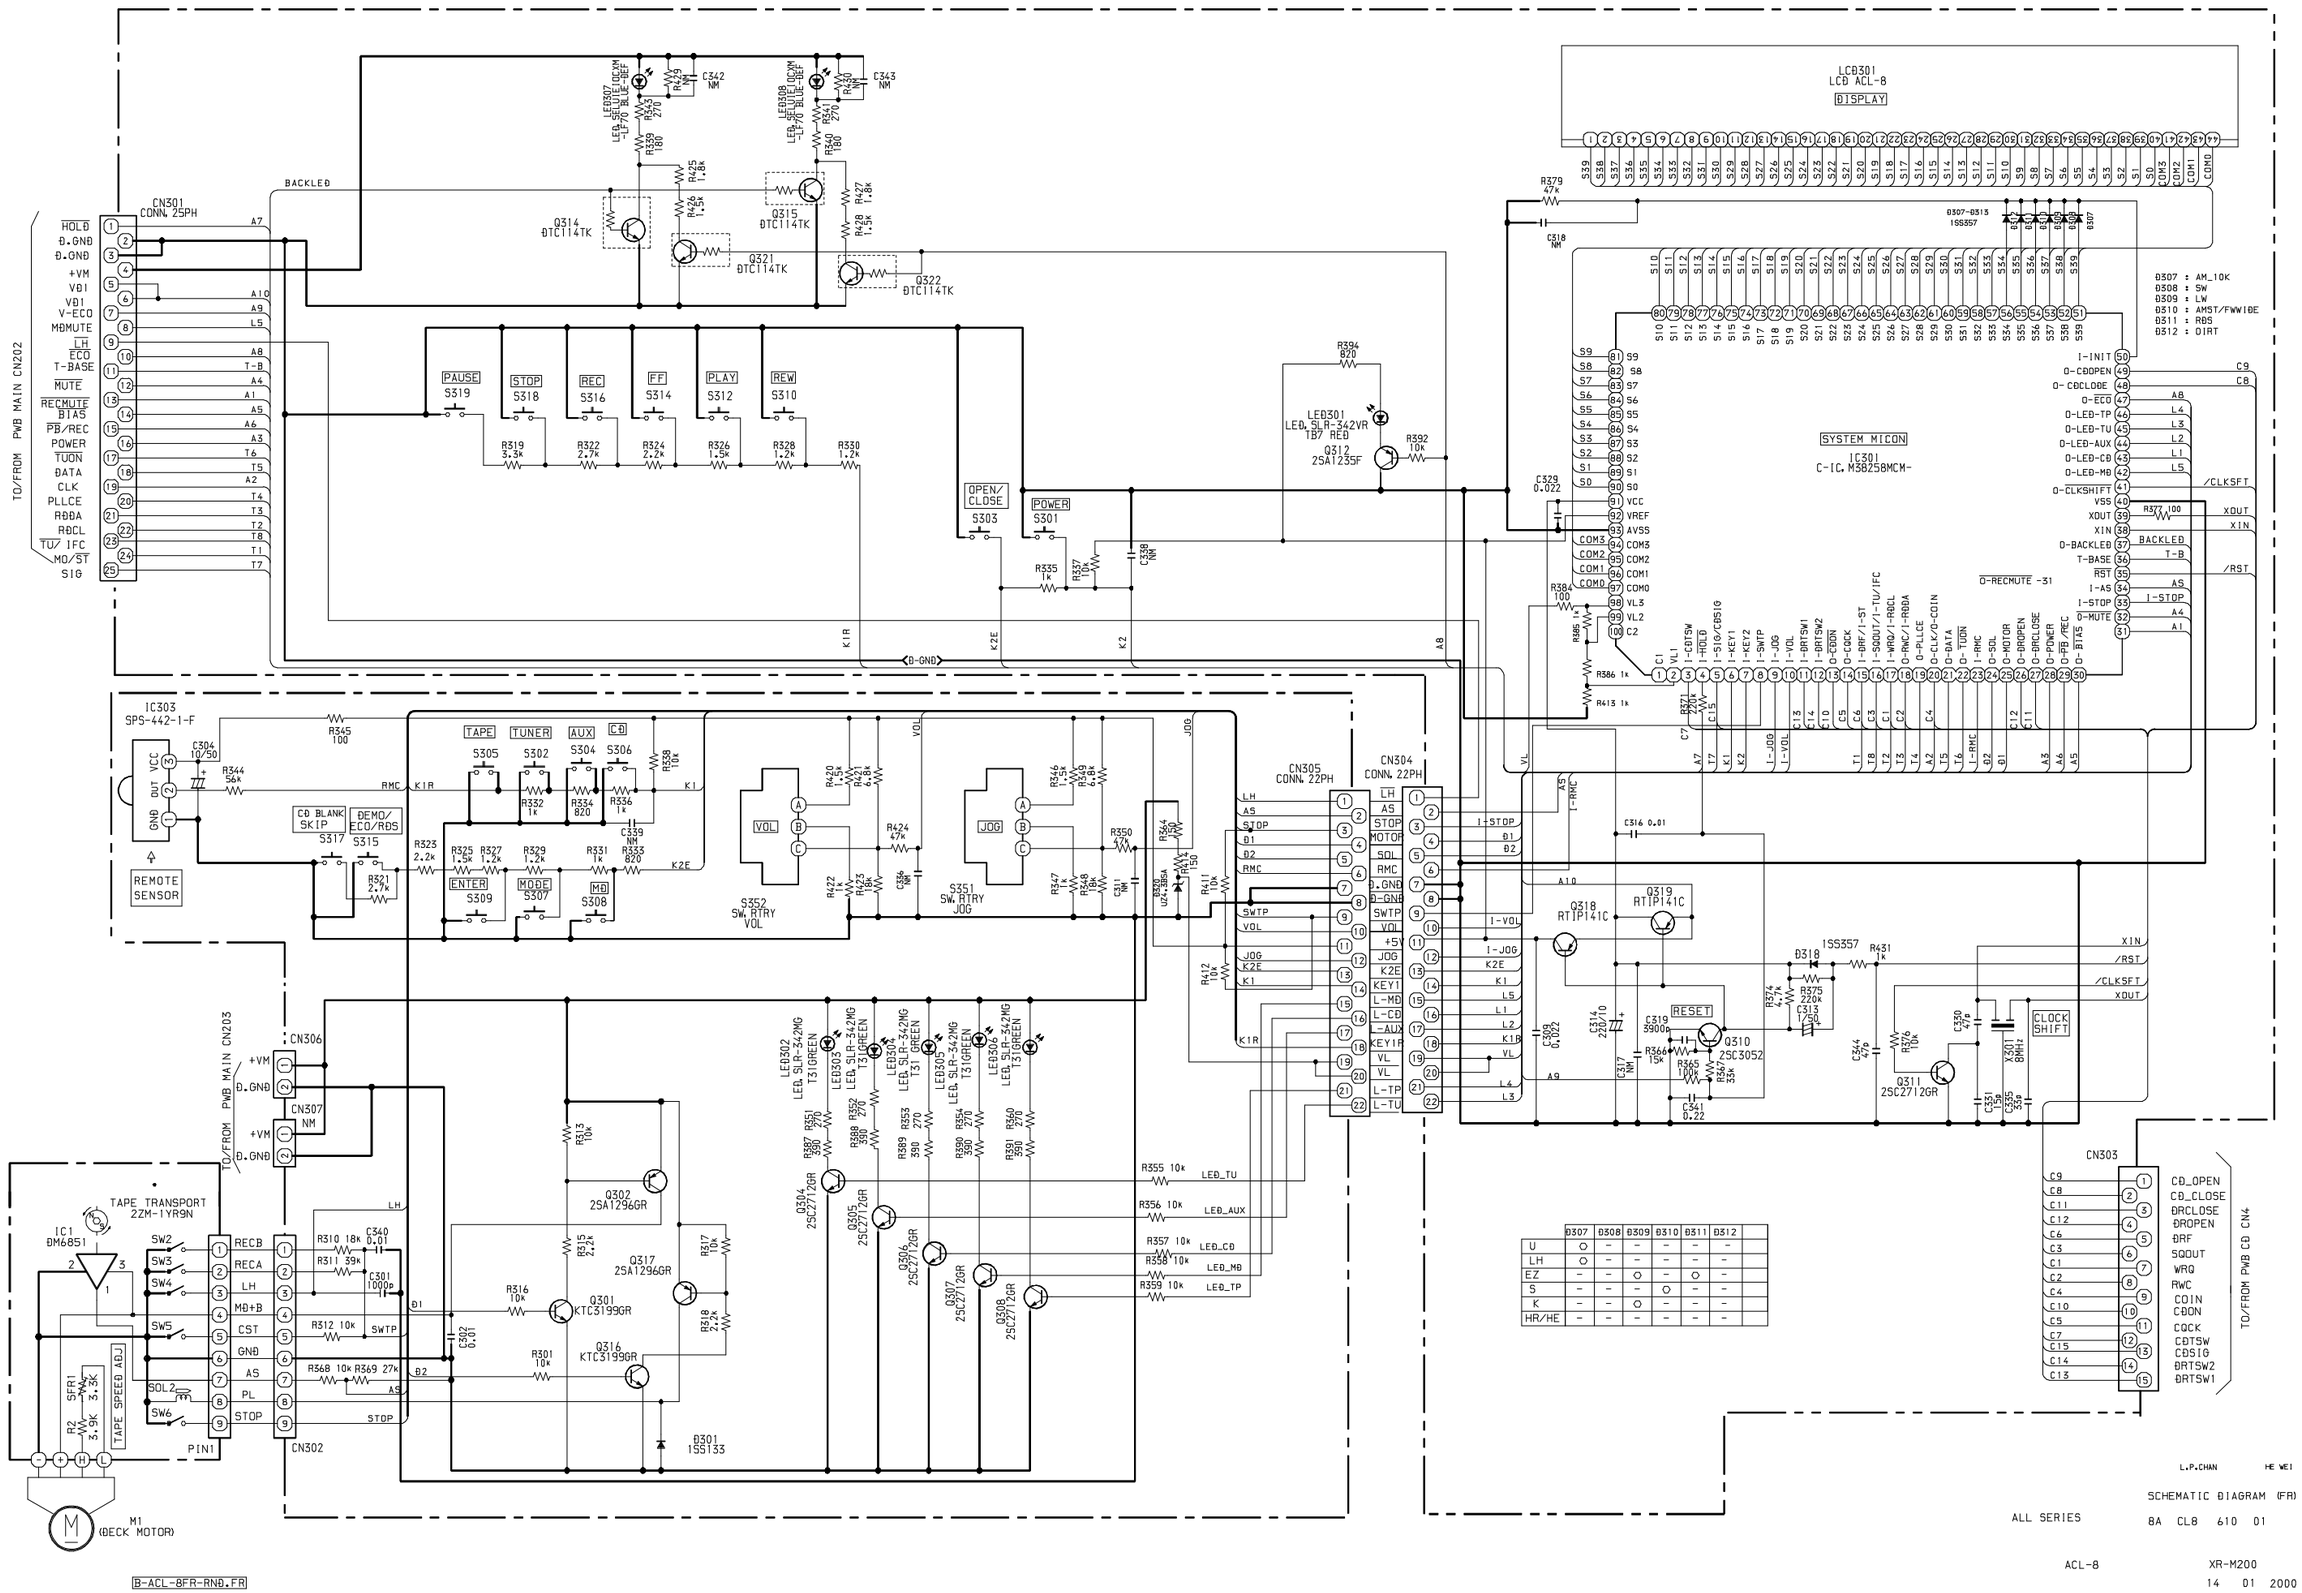

SCHEMATIC DIAGRAM – 7 (CD)

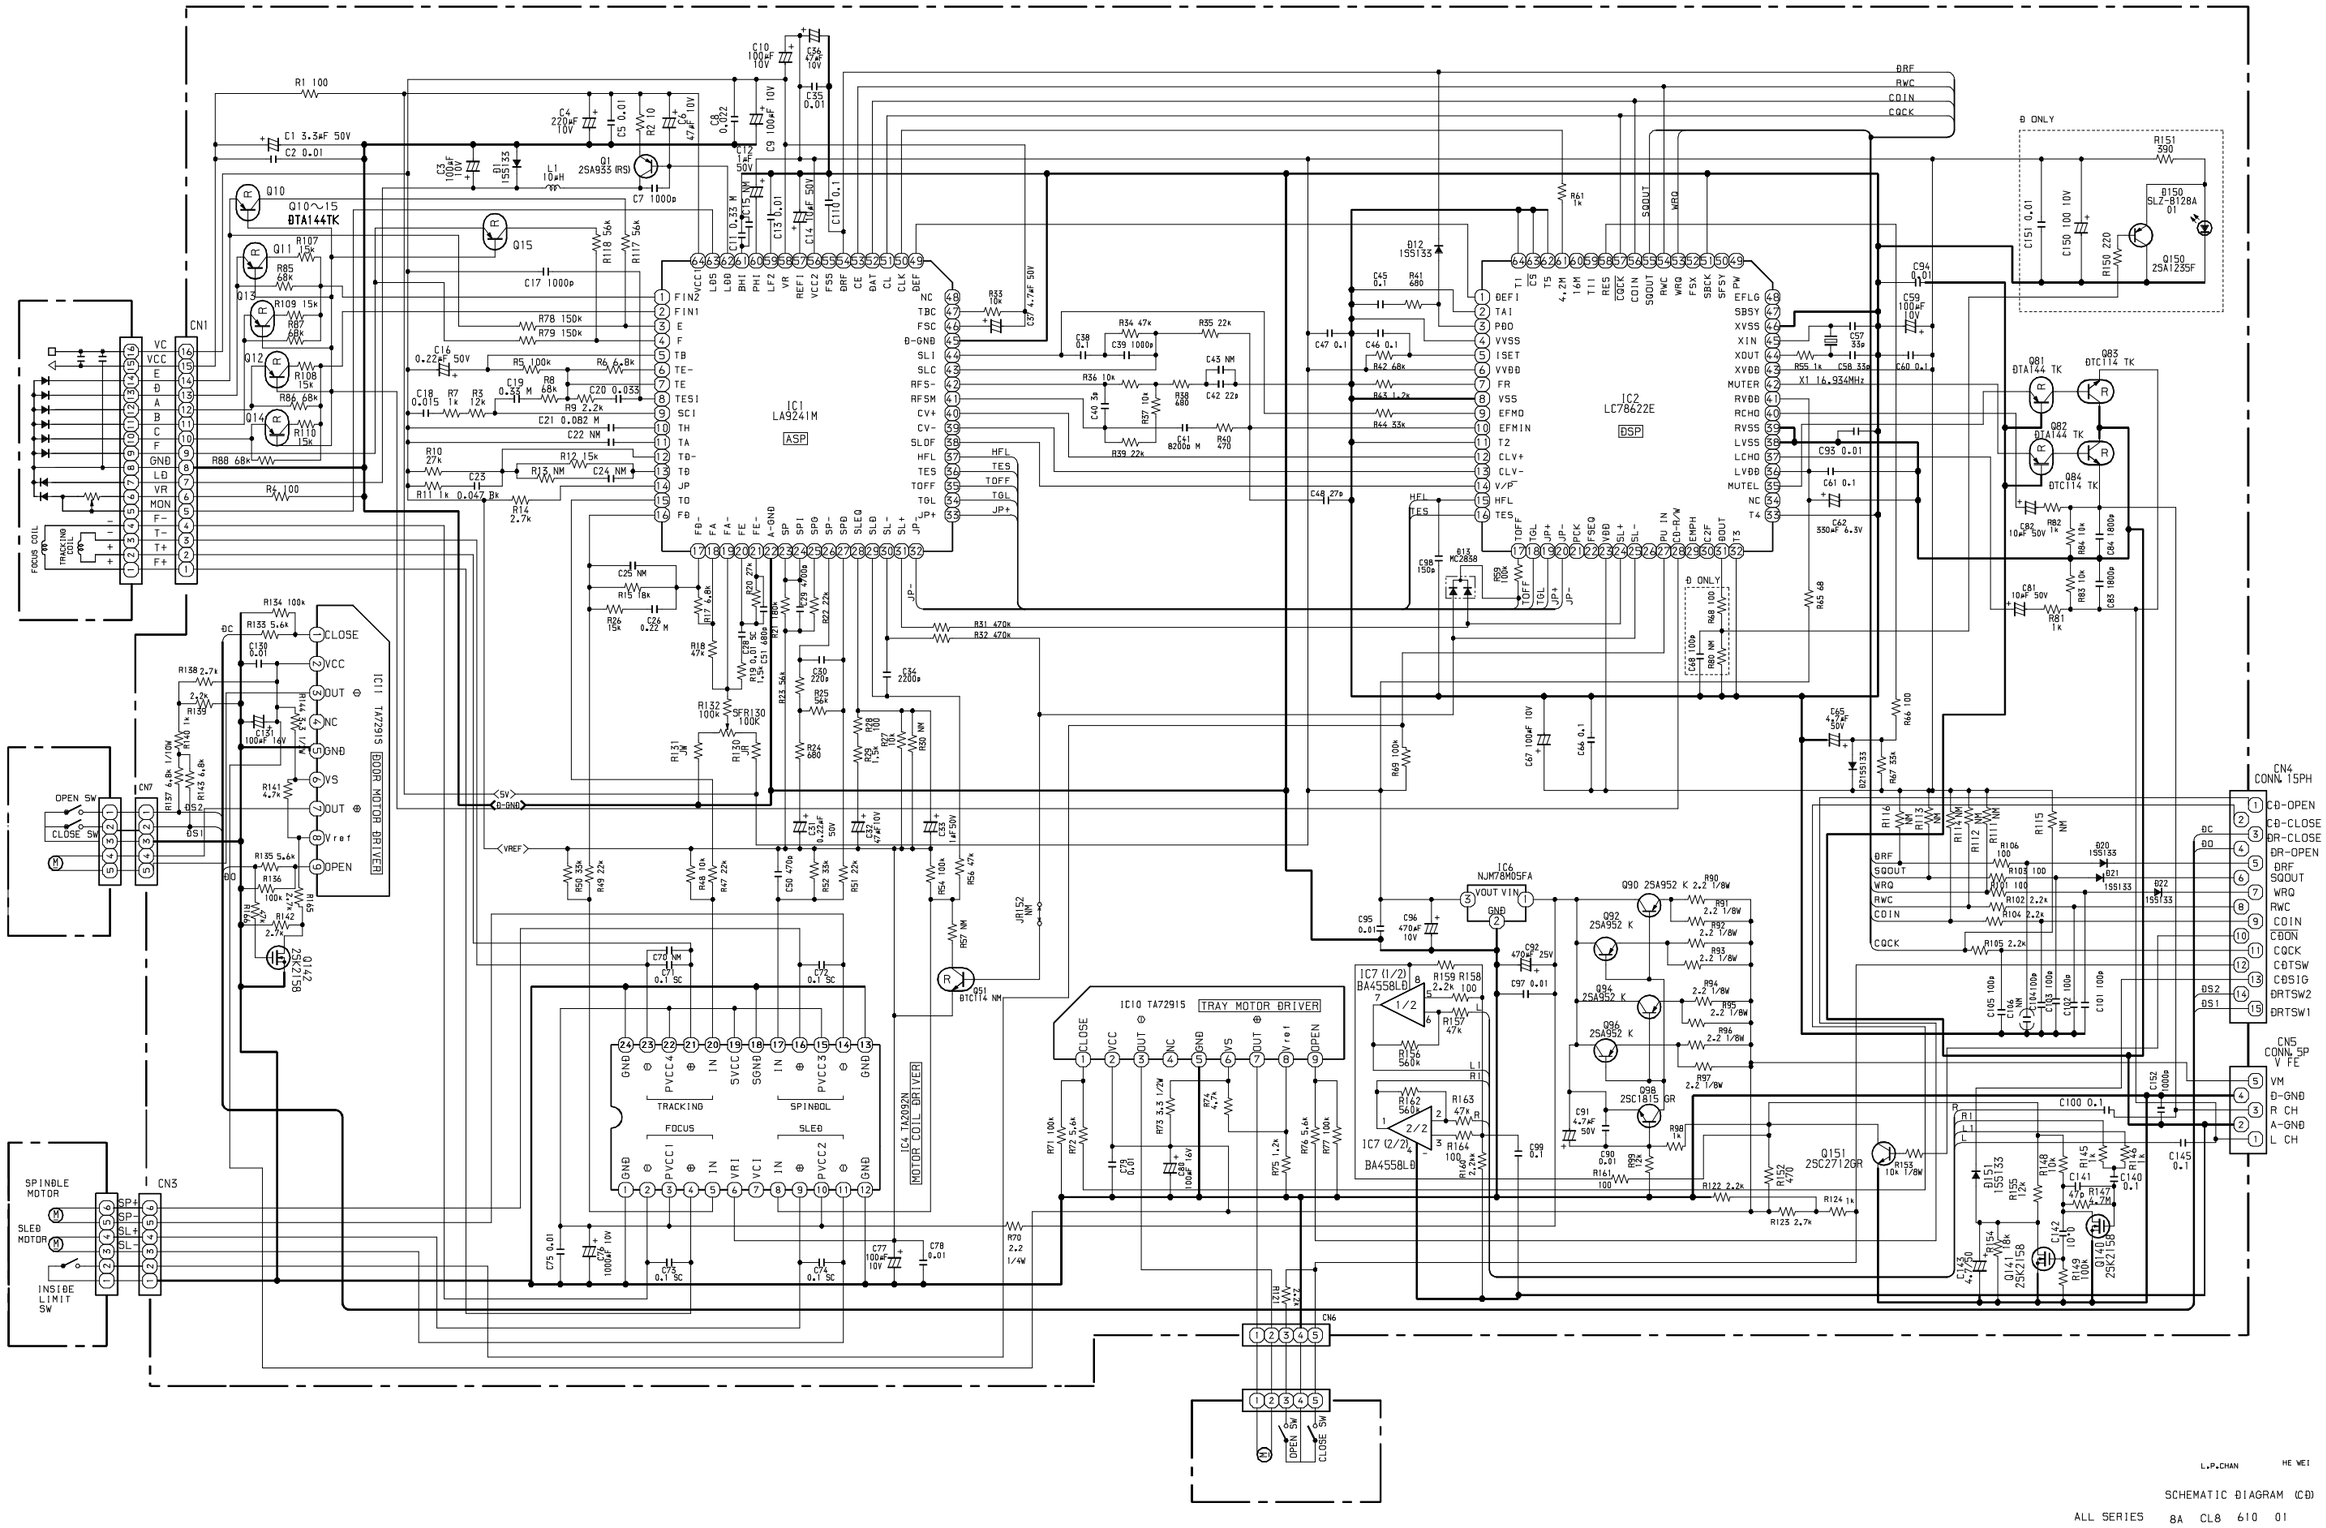

SCHEMATIC DIAGRAM – 8 (PT) <LH, HA, HR>

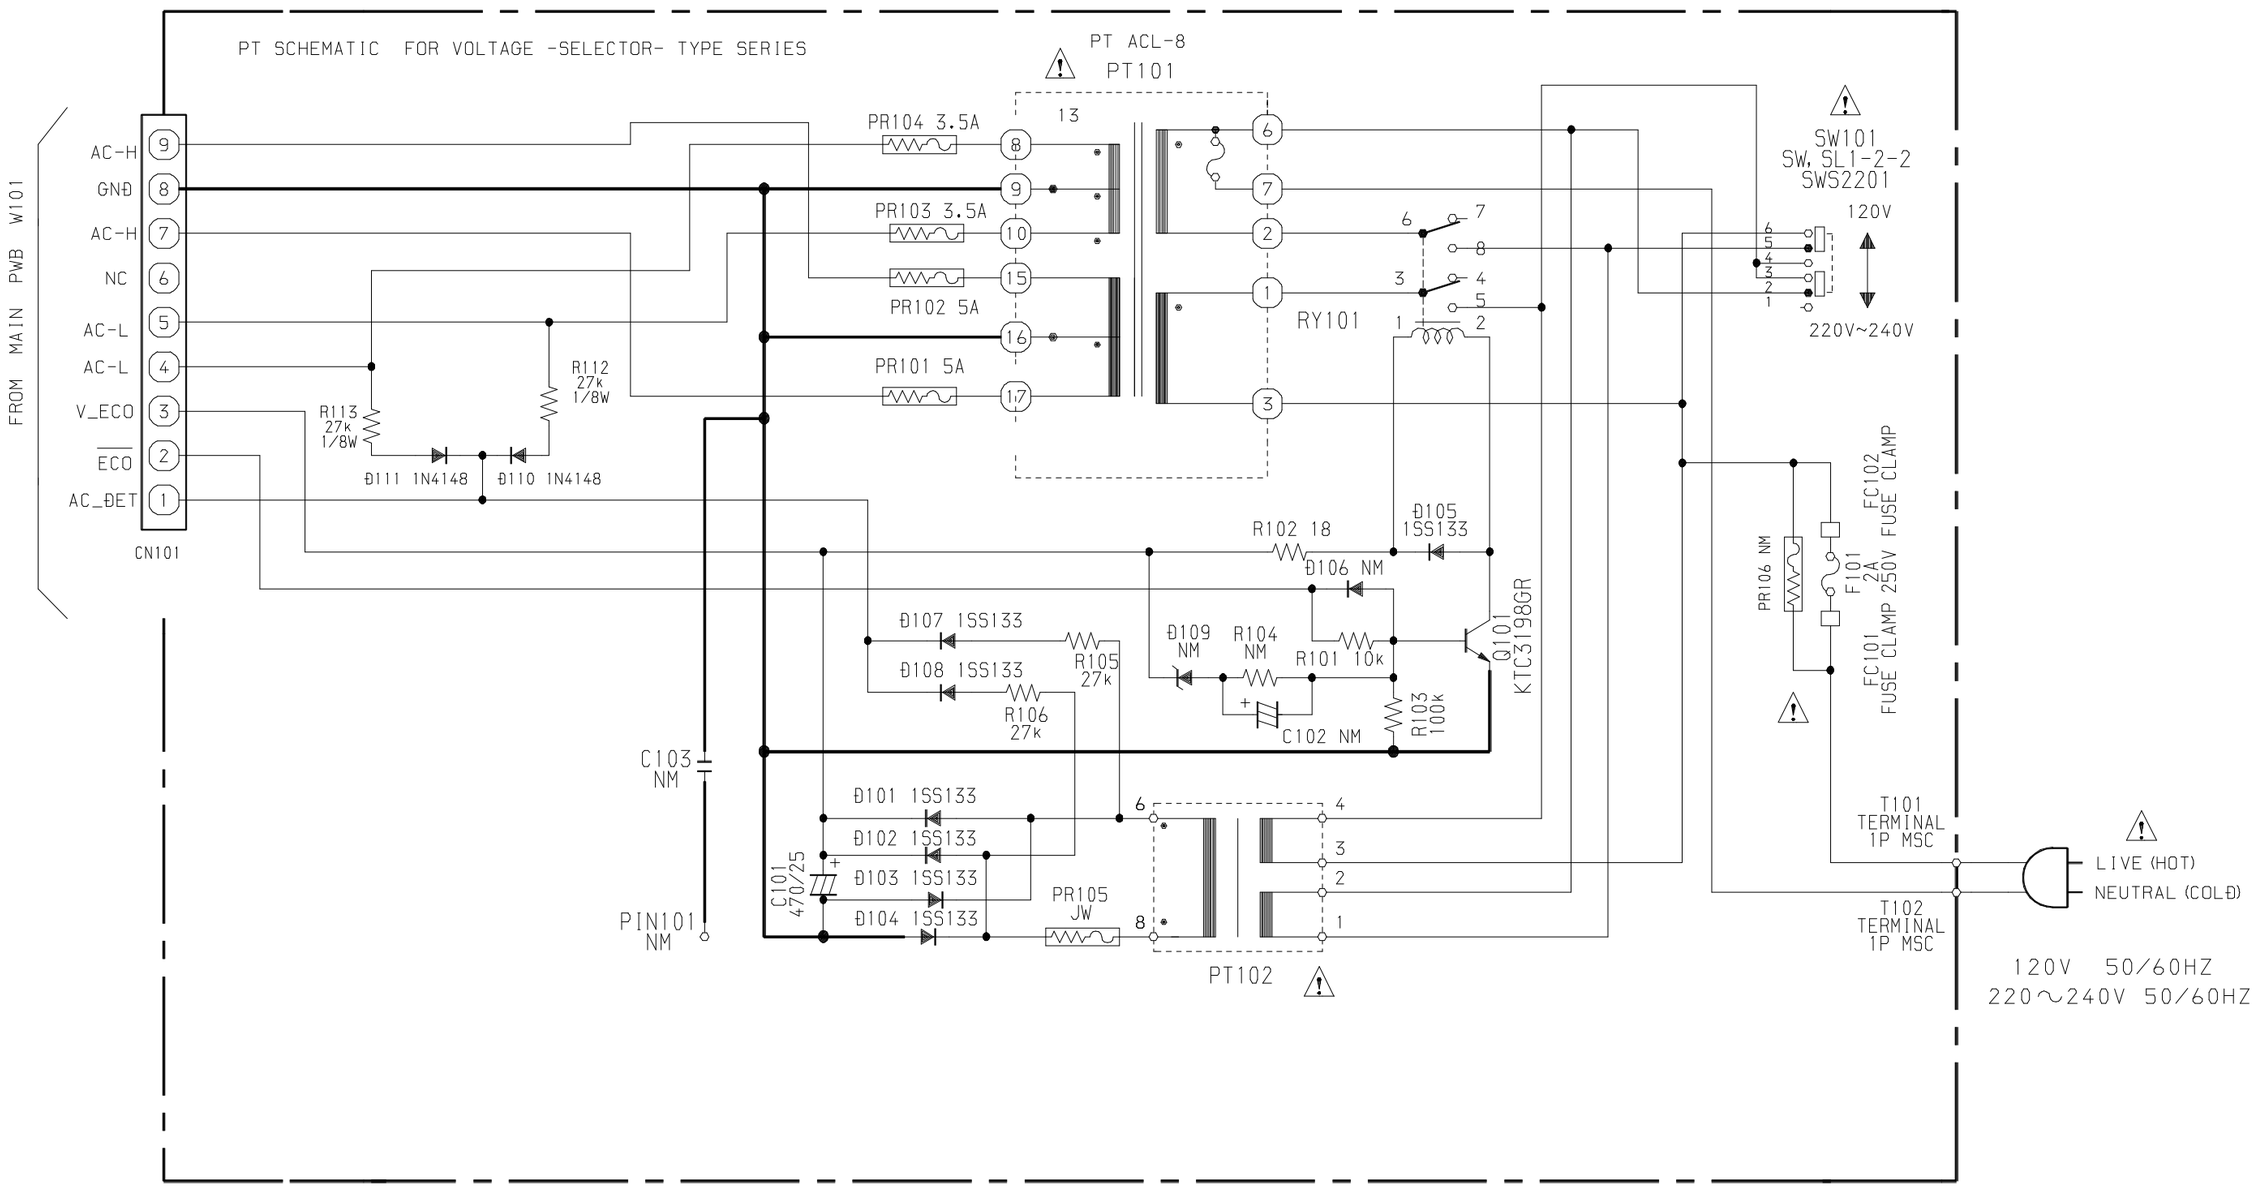

P.VERMA

SCHEMATIC DIAG (PT)

LH, HE, HR, HC, HA SERIES 8A CL8 636 01

ACL-8 XR-M200

B-ACL-8PT-RND.PT

11 01 99

SCHEMATIC DIAGRAM – 9 (PT) <EZ, K, HS, U>

PT SCHEMATIC FOR NON-VOLTAGE -SELECTOR SERIES

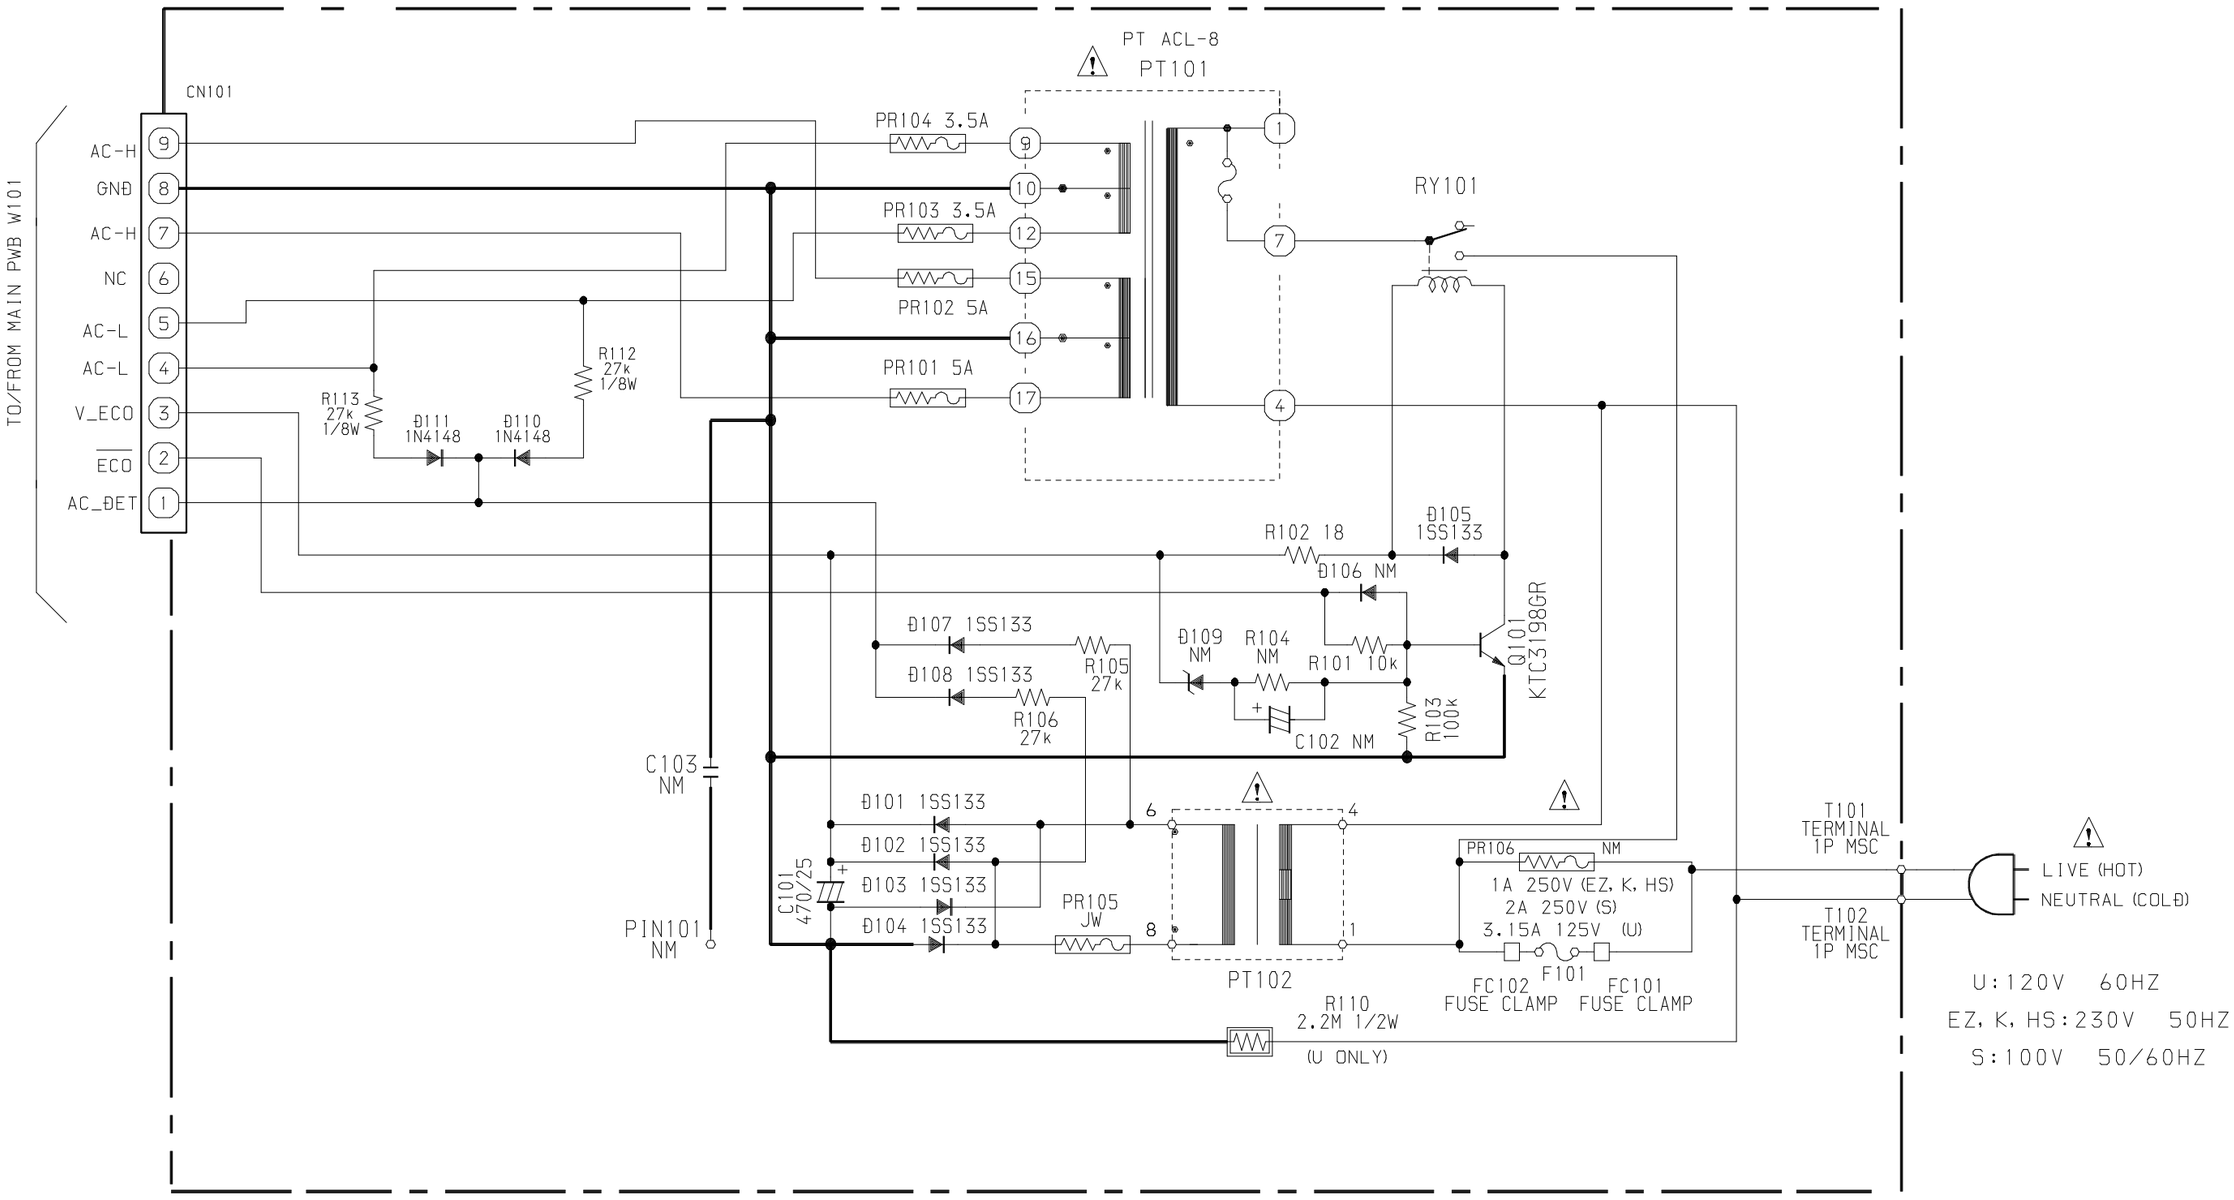

P.VERMA

SCHEMATIC DIAG (PT)

U, EZ, K, HS, S SERIES 8A CL8 635 01

ACL-8 XR-M200/201

アイワ株式会社 〒110-8710 東京都台東区池之端1-2-11 ☎03(3827)3111 (代表)
AIWA CO.,LTD. 2-11, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO 110, JAPAN TEL:03 (3827) 3111

9420025 Printed in Singapore